



GORREUX

PROGRAMME DE VENTES ONZE GAMMA

Rue de l'Ourchet, 7
B - 5030 BEUZET - GEMBLOUX (Belgium)

Tel. +32 (0)81 - 56 71 91

Fax +32 (0)81 - 56 77 91


e-mail : infog@gorreux.be

www.gorreux.be




















BRIDES

SPANPLATEN

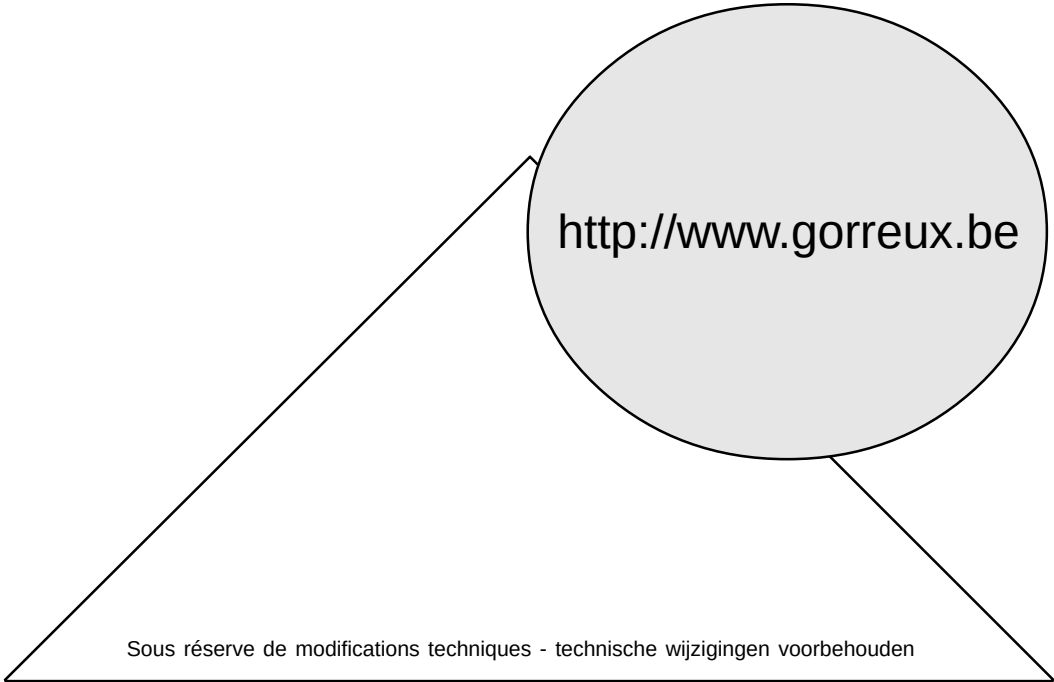A graphic element consisting of a light gray circle with a black outline. Two black lines extend from the left and right sides of the circle, meeting at a point on the left side of the page, forming a large triangle. The URL 'http://www.gorreux.be' is centered within the circle.

<http://www.gorreux.be>

Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden


 NR 401	 DIN 6314	 NR 6315 MS	 NR 6315 MS
 NR 403	 NR 6314 Z	 DIN 6316	 NR 7110 G
 NR 405	 NR 6314 V	 NR 6316 V	 NR 7110 GD
 NR 417	 DIN 6315 B	 NR 6317	 NR 7110 GL
 NLM 419	 DIN 6315 C	 NR 6321	 NR 7110 K
 NR 6313 K	 NR 6315 GN	 NR 7000	
 226 NR 6313 L	 NR 6315 M		

DIN 6314

BRIDE DROITE RECHTE SPANPLAAT



MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

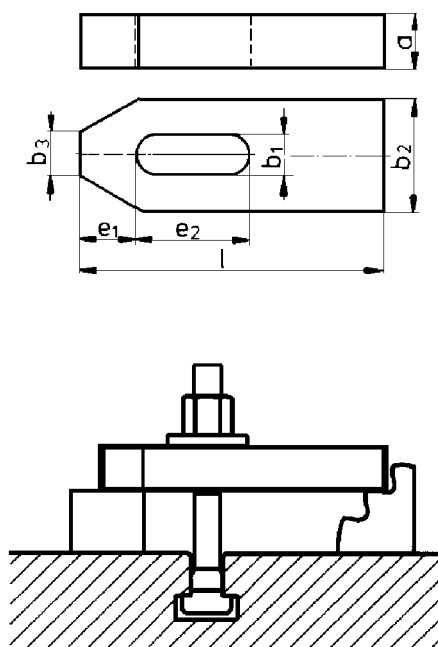

code	b1	l	M		a	b2	b3	e1	e2	Δ_{Δ}
20601	7	50	M 6	1/4	10	20	8	10	20	60
20602	9	60	M 8	5/16	12	25	10	13	22	110
20603	11	80	M 10	3/8	15	30	12	15	30	220
20604	14	100	M 12 M 14	1/2	20	40	14	21	40	490
20605	14	125	M 12 M 14	1/2	20	40	14	21	50	640
20606	18	125	M 16 M 18	5/8	25	50	18	26	45	1000
20607	18	160	M 16 M 18	5/8	25	50	18	26	65	1270
20608	22	160	M 20 M 22	3/4	30	60	22	30	60	1830
20609	22	200	M 20 M 22	3/4	30	60	22	30	80	2290
20610	26	200	M24	1	30	70	26	35	80	2650
20611	26	250	M24	1	35	70	26	35	105	3850
20612	34	250	M30	1 1/4	40	80	34	45	100	5000
20613	34	315	M30	1 1/4	50	80	34	45	130	7800
20614	43	400	M 36 M 42	1 1/2	60	100	43	100	150	18000


DIN 6314 + 6318 B + DIN 787

6314 Z

BRIDE DROITE POUR CALE CRENELEE RECHTE SPANPLAAT MET VERTANDING



MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

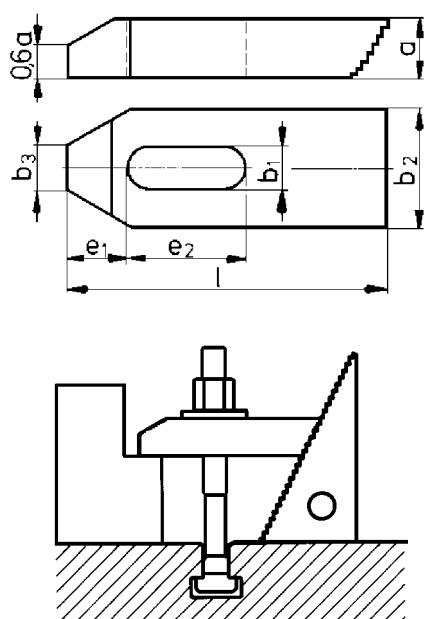

code	b1	l	M		a	b2	b3	e1	e2	Δ_{Δ}
20701	7	50	M 6	1/4	10	20	8	10	20	55
20710	7	80	M 6	1/4	10	20	8	10	45	90
20702	9	60	M 8	5/16	12	25	10	13	22	100
20711	9	100	M 8	5/16	12	25	10	13	60	180
20703	11	80	M 10	3/8	15	30	12	15	30	200
20712	11	125	M 10	3/8	15	30	12	15	70	350
20704	14	100	M 12 M 14	1/2	20	40	14	21	40	450
20713	14	160	M 12 M 14	1/2	20	40	14	21	90	770
20705	18	125	M 16 M 18	5/8	25	50	18	26	45	900
20714	18	200	M 16 M 18	5/8	25	50	18	26	110	1500
20706	22	160	M 20 M 22	3/4	30	60	22	30	60	1700
20707	26	200	M 24	1	30	70	26	35	80	2500

6314 Z + 6500/3 + DIN 787


DIN 6315 C

BRIDE A FOURCHE AVEC TOURILLON

SPANBEUGEL MET ROND VERLENGSTUK

GORREUX

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

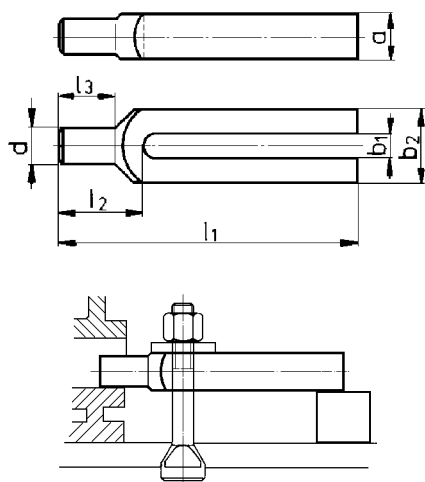

code	b1	l1	M		a	b2	d	l2	l3	$\frac{A}{A_0}$
21001	9	100	M 8	5/16	15	30	12	30	18	220
21002	11	125	M 10	3/8	20	30	16	36	24	350
21003	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	20	45	30	750
21004	14	200	M 12 M 14	1/2	25	40	20	45	30	950
21005	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	24	55	36	1400
21006	18	250	M 16 M 18	5/8	30	50	24	55	36	1750
21007	22	250	M 20 M 22	3/4	40	60	30	65	45	2700
21008	22	315	M 20 M 22	3/4	40	60	30	65	45	3400
21009	26	250	M 24	1	40	70	38	80	56	3200
21010	26	315	M 24	1	40	70	38	80	56	4100
21011	34	315	M 30	1 1/4	50	80	45	85	56	5700
21012	34	400	M 30	1 1/4	50	80	45	85	56	7000


DIN 6315 B

BRIDE A FOURCHE SIMPLE

AFGESCHUINDE SPANBEUGEL

GORREUX

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

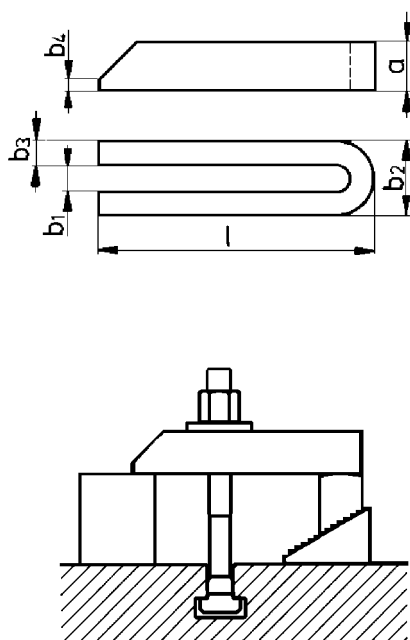

code	b1	l	M		a	b2	b3	b4	$\frac{A}{A_0}$
20801	7	60	M 6	1/4	12	19	6	3	60
20802	9	80	M 8	5/16	15	25	8	4	140
20803	11	100	M 10	3/8	20	31	10	5	300
20804	14	125	M 12 M 14	1/2	25	38	12	6	570
20805	14	160	M 12 M 14	1/2	25	38	12	6	730
20806	14	200	M 12 M 14	1/2	25	38	12	6	910
20807	18	160	M 16 M 18	5/8	30	48	15	8	1080
20808	18	200	M 16 M 18	5/8	30	48	15	8	1360
20809	18	250	M 16 M 18	5/8	40	48	15	10	2250
20810	22	200	M 20 M 22	3/4	40	52	15	10	1800
20811	22	250	M 20 M 22	3/4	40	62	20	10	3000
20812	22	315	M 20 M 22	3/4	40	62	20	10	3850
20813	22	500	M 20 M 22	3/4	50	62	20	10	7500
20816	26	200	M 24	1	40	66	20	10	2400
20817	26	250	M 24	1	40	66	20	10	3000
20818	26	315	M 24	1	40	66	20	10	3850
20819	26	500	M 24	1	50	66	20	10	7600
20821	34	250	M 30	1 1/4	50	74	20	12	3700
20822	34	315	M 30	1 1/4	50	74	20	12	4750
20823	34	400	M 30	1 1/4	50	74	20	12	6100
20824	34	600	M 30	1 1/4	50	74	20	12	9200
20825	34	1000	M 30	1 1/4	60	94	30	12	28000
20831	40	400	M 36	1 1/2	60	100	30	12	11000
20832	40	600	M 36	1 1/2	60	100	30	12	16500
20841	43	600	M 36 M 42	1 1/2	80	123	40	12	29600

DIN 6315 B + DIN 6326 + DIN 787


6315 GN

BRIDE A FOURCHE AVEC NEZ

SPANBEUGEL MET NEUS

GORREUX

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

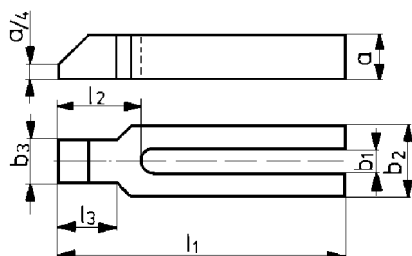

code	b1	l1	M		a	b2	b3	l2	l3	A _A
21101	9	100	M 8	5/16	15	30	16	32	18	240
21102	11	125	M 10	3/8	20	30	20	38	24	380
21103	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30	800
21104	14	200	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30	1000
21105	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36	1500
21106	18	250	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36	1850
21107	22	250	M 20 M 22	3/4	40	60	35	68	45	2900
21108	22	315	M 20 M 22	3/4	40	60	35	68	45	3600
21109	26	250	M 24	1	40	70	43	83	56	3400
21110	26	315	M 24	1	40	70	43	83	56	4300
21111	34	315	M 30	1 1/4	50	80	50	88	56	6000
21112	34	400	M30	1 1/4	50	80	50	88	56	7300


DIN 6316

BRIDE CONTRE-COUEE

ENKEL GEBOGEN SPANPLAAT

GORREUX

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

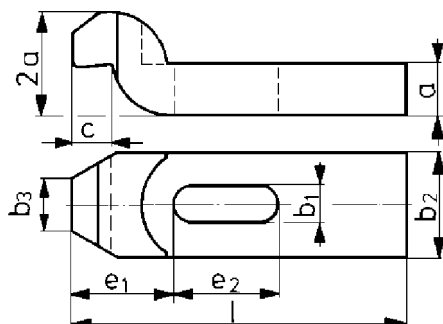


code	b1	l	M		a	b2	b3	c	e1	e2	A _A
20901	7	60	M 6	1/4	10	20	10	8	20	20	80
20902	9	80	M 8	5/16	12	25	12	9	25	25	160
20903	11	100	M 10	3/8	15	30	15	12	32	32	300
20904	14	125	M 12 M 14	1/2	20	40	20	16	40	40	680
20905	18	125	M 16 M 18	5/8	25	50	25	20	49	40	1050
20906	18	160	M 16 M 18	5/8	25	50	25	20	49	50	1400
20907	22	160	M 20 M 22	3/4	30	60	30	24	55	55	2000
20908	22	200	M 20 M 22	3/4	30	60	30	24	55	70	2410
20909	26	200	M 24	1	35	70	35	28	72	60	3400
20910	26	250	M 24	1	35	70	35	28	72	80	4300
20911	34	250	M 30	1 1/4	40	80	40	40	91	80	5400
20912	34	315	M 30	1 1/4	50	80	40	40	91	100	9000
20913	43	400	M 36 M 42	1 7/16 1 1/2	60	100	50	50	105	120	16400

6317

BRIDE CONTRECOUEE DOUBLE

DUBBELE GEBOGEN SPANPLAAT

GORREUX

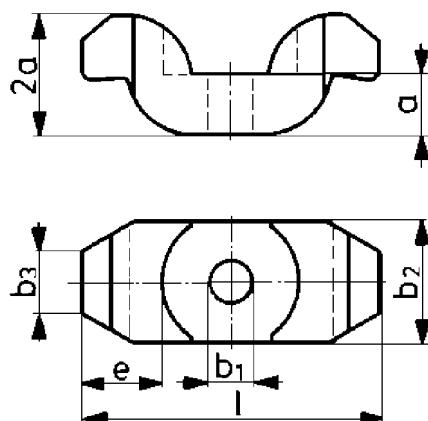

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

code	b1	l		a	b2	b3	e	A _A
21201	18	100	M 12 - M 18	20	40	20	26	620
21202	25	140	M 20 - M 24	30	60	30	38	2040



6314 V

BRIDE A CALES REGLABLES VERSTELBARE RECHTE SPANPLAAT



code	a	h	DIN 6314	DIN 787	d	e1	e2	
AVEC BOULON DE SERRAGE DIN 787 CPL					MET BOUTEN VOOR T-GLEUVEN DIN 787			
30301	10	8-27	11 x 80	M10x10x63	M10	15	30	340
30302	12	10-34	14 x 100	M12x12x80	M12	21	40	700
30303	14	10-33	14 x 100	M12x14x80	M12	21	40	720
30304	16	13-41	18 x 125	M16x16x100	M16	26	45	1400
30305	18	13-40	18 x 125	M16x18x100	M16	26	45	1400
30306	20	16-55	22 x 160	M20x20x125	M20	30	60	2750
30307	22	16-53	22 x 160	M20x22x125	M20	30	60	2770
SANS BOULON DE SERRAGE					ZONDER BOUTEN VOOR T-GLEUVEN			
30321	10	8-29	11 x 80		M10	15	30	200
30322	12 + 14	10-34	14 x 100		M12	21	40	560
30323	16 + 18	13-41	18 x 125		M16	26	45	1110
30324	20 + 22	16-55	22 x 160		M20	30	60	2100
30325	24 + 28	20-81	26 x 200		M24	35	80	3200

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

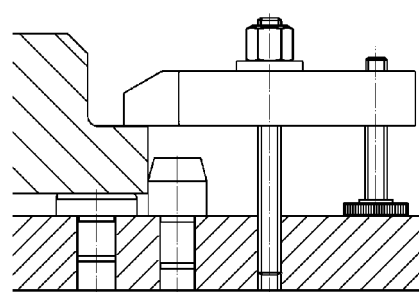


6316 V

BRIDE CONTRECOUDEE A CALES VERSTELBARE GEBOGEN SPANPLAAT



code	a	h	DIN 6316	DIN 787	d	e1	e2	
AVEC BOULON DE SERRAGE DIN 787 CPL					MET BOUTEN VOOR T-GLEUVEN DIN 787			
30401	10	23-42	11 X 100	M10x10x63	M10	32	32	420
30402	12	30-54	14 X 125	M12x12x80	M12	40	40	920
30403	14	30-53	14 X 125	M12x14x80	M12	40	40	920
30404	16	38-66	18 X 160	M16x16x100	M16	49	50	1830
30405	18	38-65	18 X 160	M16x18x100	M16	49	50	1830
30406	20	46-85	22 X 200	M20x20x125	M20	55	70	3350
30407	22	46-83	22 X 200	M20x22x125	M20	55	70	3360
SANS BOULON DE SERRAGE					ZONDER BOUTEN VOOR T-GLEUVEN			
30421	10	23-44	11 X 100		M10	32	32	320
30422	12 + 14	30-54	14 X 125		M12	40	40	760
30423	16 + 18	38-66	18 X 160		M16	40	50	1480
30424	20 + 22	46-85	22 X 200		M20	55	70	2690

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt


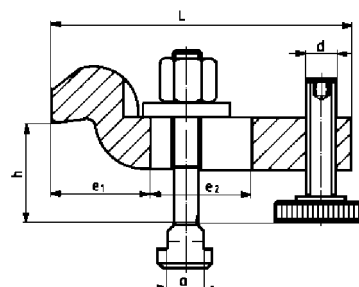


6314 SB

VIS DE REGLAGE REGELSCHROEF



MAT : traité, résistance 8.8 - vereeld, vastheid 8.8




CODE	M x L	D	d	k	$\Delta \Delta$
30351	M10 x 39	30	16	8	52
30352	M12 x 48	36	20	10	96
30353	M16 x 55	42	25	13	180
30354	M20 x 69	50	25	16	320
30355	M24 x 87	60	34	20	590

401

BRIDE COULISSANTE SCHUIFSPANPLAAT



MAT : XC 38 bruni - gebruineerd

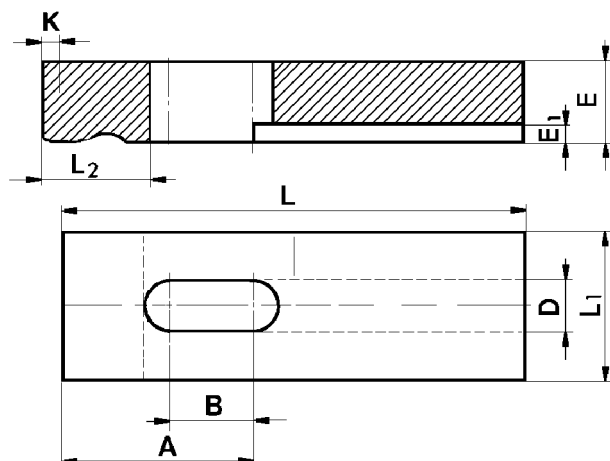


CODE	D	L	L1	E	A	B	E1	L2	K	$\Delta \Delta$
5401050000	5,5	32	12	8	14	8	3	8	1,2	20
5401051000	5,5	50	12	8	23	13	3	8	1,2	30
5401060000	7	40	16	10	17	10	3	10	1,6	40
5401610000	7	63	16	10	29	17	3	10	1,6	60
5401080000	9	50	20	12	22	12	4	12	2	90
5401081000	9	80	20	12	37	21	4	12	2	120
5401100000	11	63	25	16	28	16	4,5	16	2,5	150
5401101000	11	100	25	16	46	26	4,5	16	2,5	220
5401120000	14	80	32	20	35	20	5	20	3	290
5401121000	14	125	32	20	58	33	5	20	3	460
5401140000	16	100	40	25	44	25	6	25	4	620
5401141000	16	160	40	30	74	42	6	25	4	980
5401160000	18	160	50	30	73	42	6	32	5	1600
5401200000	22	200	60	30	92	52	8	40	6	2700

403

BRIDE PIVOTANTE DRAAISPANPLAAT



MAT : XC 38 bruni - gebruineerd

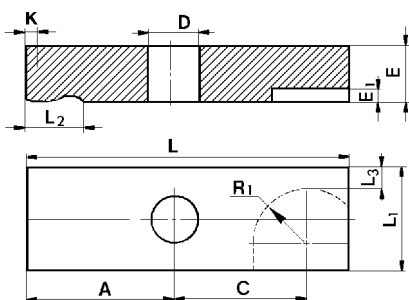


CODE	D	L	L1	E	A	C	E1	L3	R1	L2	K	$\Delta \Delta$
5403050000	5,5	32	12	8	14	14	3	2,5	7	8	1,2	20
5403060000	7	40	16	10	17	18	3	4	8	10	1,6	40
5403080000	9	50	20	12	22	22	4	5	10	12	2	90
5403100000	11	63	25	16	28	27	4	6,5	12	16	2,5	150
5403120000	14	80	32	20	35	35	5	9	12	20	3	300
5403140000	16	100	40	25	44	44	6	12	16	25	4	620
5403160000	18	125	50	30	55	54	6	16	18	32	5	1520
5403200000	22	160	60	30	75	75	8	21	22	40	6	2650

405

BRIDE A VIS SCHROEFSPANPLAAT

GORREUX

MAT : XC 38 bruni - gebruieneerd

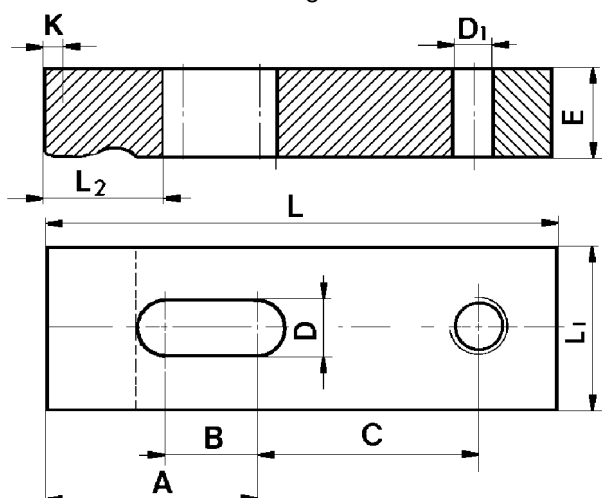


CODE	D	L	L1	E	A	B	C	D1	L2	K	ΔA
5405050000	6	40	12	8	18	10	18	M. 6	8	1	20
5405060000	7	50	16	10	22	12	23	M. 6	10	2	40
5405080000	9	63	20	12	28	16	29	M. 8	12	2	90
5405100000	11	80	25	16	36	20	36	M. 10	16	3	150
5405120000	14	100	32	20	45	25	45	M. 12	20	3	300
5405140000	16	125	40	25	57	32	56	M. 14	25	4	620
5405160000	18	160	50	30	72	40	72	M. 16	32	5	1520
5405200000	22	200	60	30	90	50	90	M. 20	40	6	2650

419

PALONNIER ZWENGEL

GORREUX

MAT : XC 38 bruni - gebruieneerd

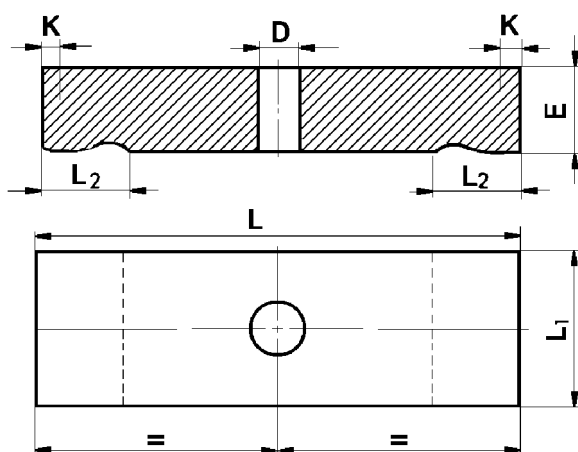


CODE	D	L	L1	E	L2	K	ΔA
5419050000	5,5	32	12	8	8	1,2	20
5419060000	7	40	16	10	10	1,6	40
5419080000	9	50	20	12	12	2	90
5419100000	11	63	25	16	16	2,5	150
5419120000	14	80	32	20	20	3	300
5419140000	16	100	40	25	25	4	620
5419160000	18	125	50	30	32	5	1520
5419200000	22	160	60	30	40	6	2650

417

BRIDE A CHAPE SPANPLAAT MET KAP

GORREUX

MAT : XC 38 bruni - gebruieneerd

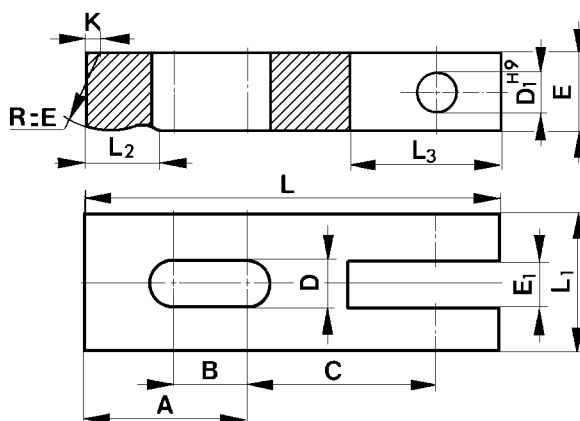

CODE	D	L	L1	E	A	B	C	E1	D1	L3	L2	K	ΔA
5417080000	9	63	25	16	28	16	27	9,5	8	24	12	2	90
5417100000	11	80	32	20	36	20	34	12,5	10	29	16	2,5	130
5417120000	14	100	40	25	45	25	43	14,5	12	36	20	3	270

7000


BRIDE UNIVERSELLE CRENELEE SPIRALE

UNIVERSELE SPIRAALVORMIG GEKARTELDE FLENS

GORREUX

MAT : fonte, vis et filetage 8.8

UITV: gietijzer, schroef en schroefdraad 8.8

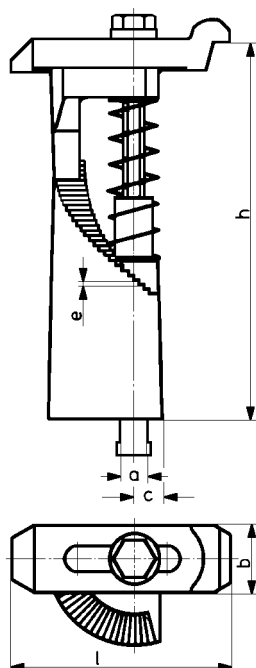

code		grandeur grootte	h	e	c	l	b	$\Delta \Delta$
30511	12	0	0 - 45	0,75	14	140	34	700
30512	12	1	15 - 45	0,75	14	110	34	600
30513	12	2	30 - 75	1,25	15	112	34	800
30514	12	3	60 - 135	2,50	16	112	34	1200
30515	12	4	120 - 195	2,50	18	112	34	1700
30516	12	5	180 - 255	2,50	19	112	34	2200
30521	14	0	0 - 45	0,75	14	140	34	700
30522	14	1	15 - 45	0,75	14	112	34	600
30523	14	2	30 - 75	1,25	15	112	34	800
30524	14	3	60 - 135	2,50	16	112	34	1200
30525	14	4	120 - 195	2,50	18	112	34	1700
30526	14	5	180 - 255	2,50	19	112	34	2200
30527	16	0	0 - 70	1,25	20	160	50	1900
30528	16	1	25 - 70	1,25	20	125	50	1700
30529	16	2	50 - 120	2,50	21	125	50	2200
30530	16	3	100 - 220	3,75	21	125	50	3300
30531	16	4	200 - 320	3,75	24	125	50	4900
30532	18	0	0 - 70	1,25	20	160	50	1870
30533	18	1	25 - 70	1,25	20	125	50	1670
30534	18	2	50 - 120	2,50	21	125	50	2180
30535	18	3	100 - 220	3,75	21	125	50	3370
30536	18	4	200 - 320	3,75	24	125	50	4750

Cette bride universelle est une unité complète. Le pas réduit de la spirale crénelée permet une adaptation rapide à toutes les pièces jusqu'à 320 mm de haut. Grâce à sa constitution compacte, la bride universelle est peu encombrante sur machine.

Deze universele flens is een volledige eenheid. De verminderde schroefdraadgang van de spiraal maakt een snelle aanpassing mogelijk aan alle stukken tot 320 mm hoog. Door zijn compacte afmetingen neemt de universele flens weinig plaats in op de machine.

6321br

BRIDE DE SERRAGE A HAUTEUR REGLABLE


TRAPPENLOOS VERSTELBARE SPANKLAUWEN

GORREUX

MAT : acier forgé et traité, revenu

UITV: ontlaten gesmeed en gehard staal

sans boulon de serrage en T - zonder klem bouten voor T-gleuven

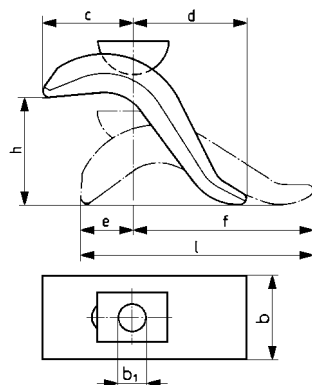

code		b1	c	d	e	f	hauteur de bridage h (mm) spanhoogte h (mm)	b x l	$\Delta \Delta$
30801	-	17	55	60	30	110	75	50 x 140	900
30802	-	21	70	80	40	135	85	60 x 175	1600

avec boulon de serrage en T DIN 787 8.8, écrou et rondelle
met klembouten voor T-gleuven DIN 787 8.8, moeren en schijven

code		b1		hauteur de bridage h (mm) spanhoogte h (mm)	b x l	$\Delta \Delta$
30810	12	17	M12 x 12 x 125	0 - 50	50 x 140	1070
30811	14	17	M12 x 14 x 125	0 - 50	50 x 140	1080
30812	16	17	M16 x 16 x 160	0 - 75	50 x 140	1270
30813	18	17	M16 x 18 x 160	0 - 75	50 x 140	1280
30814	16	21	M16 x 16 x 160	0 - 65	60 x 175	1970
30815	18	21	M16 x 18 x 160	0 - 65	60 x 175	1990
30816	22	21	M20 x 22 x 200	0 - 85	60 x 175	2370

La bride de serrage à hauteur réglable permet le positionnement de différentes hauteurs de serrage sans cales supplémentaires et ne nécessite que peu de place sur la table de la machine. Elle est conçue pour supporter de très grandes charges et est surtout adaptée pour le bridage d'outils de poinçonnage ou d'estampage.

De traploze spanklaus overbrugt snel verschillende spanhoogten zonder bijkomende steunen en neemt weinig plaats in. De spanklaus is tegen de zwaarste belasting bestand en speciaal geschikt voor het spannen van snij- en stansgereedschappen. Bij zware belasting adviseren wij de T-gleufbouten DIN 787, 12.9 te gebruiken


6313 K

BRIDE PUISSANTE, COURTE

KORTE STERKE FLENS

MAT : traitée, zinguée et passivée jaune (sans boulon)

UITV: gehard, verzinkt, gepassiveerd geel (zonder bout)

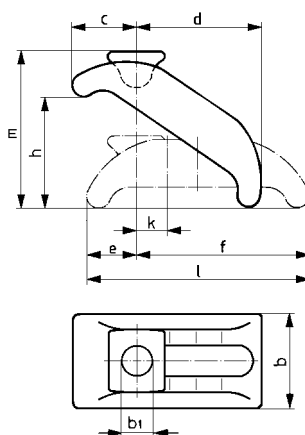

code	b1		pour boulon voor bouten	m	hauteur de bridage h (mm) spanhoogte h (mm)	b x l	c	d	e	f	k	
30831	13	x 12 x 14	M12	57	0 - 40	38 x 88	28	48	23	68	14	275
30832	18	x 16 x 18	M16	90	0 - 65	56 x 130	38	74	29	101	18	790
30833	22	x 20 x 22	M20	103	0 - 70	66 x 140	46	80	32	112	20	1310
30834	26	x 24 x 28	M24	120	0 - 85	76 x 174	52	100	39	135	24	2040
30835	32	x 36	M30	138	0 - 100	90 x 200	61	110	44	156	28	2770


6313 L

BRIDE PUISSANTE, LONGUE



LANGE STERKE FLENS

MAT : traitée, zinguée et passivée jaune (sans boulon)

UITV: gehard, verzinkt, gepassiveerd geel (zonder bout)






code	b1		pour boulon voor bouten	m	hauteur de bridage h (mm) spanhoogte h (mm)	b x l	e	f	k	
30841	22	x 20 x 22	M20	60	25 - 50	66 X 200	88	112	20	1630
30842	26	x 24 x 28	M24	70	30 - 70	76 X 232	97	135	24	2195
30843	32	X 36	M30	80	40 - 75	90 X 263	107	156	28	3350

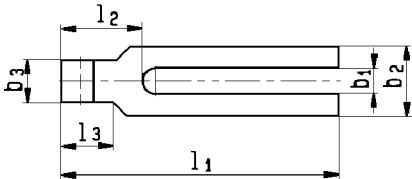
6315M	BRIDE A PATIN ARTICULE SPANPLAAT MET SCHARNIERENDE DRUKVOET																																																								
MAT.: acier de traitement, laqué gehard staal, gelakt																																																									
 																																																									
<table><tr><th>CODE</th><th>b1</th><th>L1</th><th>métrique - meter</th><th>pouce - duim</th><th>a</th><th>b2</th><th>b3</th><th>L2</th><th>L3</th><th>ΔA</th></tr><tr><td>21401</td><td>14</td><td>160</td><td>M 12 M 14</td><td>1/2</td><td>25</td><td>40</td><td>24</td><td>47</td><td>30</td><td>760</td></tr><tr><td>21402</td><td>14</td><td>200</td><td>M 12 M 14</td><td>1/2</td><td>25</td><td>40</td><td>24</td><td>47</td><td>30</td><td>970</td></tr><tr><td>21403</td><td>18</td><td>200</td><td>M 16 M 18</td><td>5/8</td><td>30</td><td>50</td><td>28</td><td>57</td><td>36</td><td>1410</td></tr><tr><td>21404</td><td>18</td><td>250</td><td>M 16 M 18</td><td>5/8</td><td>30</td><td>50</td><td>28</td><td>57</td><td>36</td><td>1780</td></tr></table>	CODE	b1	L1	métrique - meter	pouce - duim	a	b2	b3	L2	L3	ΔA	21401	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30	760	21402	14	200	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30	970	21403	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36	1410	21404	18	250	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36	1780		
CODE	b1	L1	métrique - meter	pouce - duim	a	b2	b3	L2	L3	ΔA																																															
21401	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30	760																																															
21402	14	200	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30	970																																															
21403	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36	1410																																															
21404	18	250	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36	1780																																															


6315MS	BRIDE ASYMETRIQUE COURBE ASYMETRISCHE GEBOGEN SPANPLAAT																																					
MAT.: acier de traitement, laqué gehard staal, gelakt Réversible droite ou gauche rechts of links omkeerbaar 1 = bride - spanplaat 2 = patin magnétique - magnetische drukvoet																																						
REVERSIBLE - 16 ø20 20																																						
<table><tr><th></th><th>CODE</th><th>b1</th><th>L1</th><th>métrique - meter</th><th>pouce - duim</th><th>a</th><th>b2</th><th>b3</th><th>L2</th><th>L3</th><th>ΔA</th></tr><tr><td>1</td><td>21501</td><td>14</td><td>160</td><td>M 12 M 14</td><td>1/2</td><td>25</td><td>40</td><td>24</td><td>47</td><td>39</td><td>1100</td></tr><tr><td>1</td><td>21502</td><td>18</td><td>200</td><td>M 16 M 18</td><td>5/8</td><td>30</td><td>50</td><td>24</td><td>57</td><td>53</td><td>1720</td></tr></table>				CODE	b1	L1	métrique - meter	pouce - duim	a	b2	b3	L2	L3	ΔA	1	21501	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	39	1100	1	21502	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	24	57	53	1720
	CODE	b1	L1	métrique - meter	pouce - duim	a	b2	b3	L2	L3	ΔA																											
1	21501	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	39	1100																											
1	21502	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	24	57	53	1720																											

7110G	BRIDE DROITE RECHTE SPANPLAAT																																									
MAT.: acier traité gehard staal ACCESSOIRES - TOEBEHOREN 7110 D/DM 7110 DS 7110 DK/DF 7110 DH/DI 7110 DV <table><tr><th>CODE</th><th>F</th><th>E</th><th>G</th><th>haut./hoogte</th><th>B</th><th>I</th><th>K</th><th>N</th><th></th></tr><tr><td>35201</td><td>12,5</td><td>110</td><td>M 12</td><td>20</td><td>35</td><td>21,5</td><td>11,5</td><td>82</td><td>340</td></tr><tr><td>35202</td><td>17</td><td>142</td><td>M 16</td><td>30</td><td>40</td><td>28</td><td>15</td><td>107</td><td>770</td></tr><tr><td>35203</td><td>21</td><td>200</td><td>M 20</td><td>40</td><td>50</td><td>38</td><td>21</td><td>150</td><td>1800</td></tr></table> voir notre chapitre "Pièces d'appui" - zie hoofdstuk "Steunonderdelen"			CODE	F	E	G	haut./hoogte	B	I	K	N		35201	12,5	110	M 12	20	35	21,5	11,5	82	340	35202	17	142	M 16	30	40	28	15	107	770	35203	21	200	M 20	40	50	38	21	150	1800
CODE	F	E	G	haut./hoogte	B	I	K	N																																		
35201	12,5	110	M 12	20	35	21,5	11,5	82	340																																	
35202	17	142	M 16	30	40	28	15	107	770																																	
35203	21	200	M 20	40	50	38	21	150	1800																																	

235

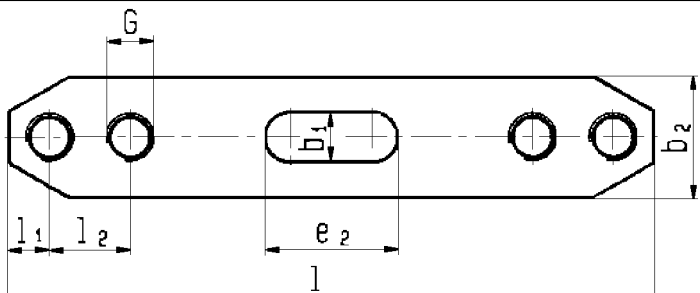7110 GD	BRIDE DOUBLE DUBBELE SPANPLAAT	GORREUX																																																							
MAT.: acier traité - gehard staal																																																									
C = courte - kort L = longue - lang																																																									
																																																									
7110 D/DM	7110 DS	7110 DK/DF																																																							
																																																									
7110 DH/DI	7110 DV																																																								
																																																									
<table><tr><td></td><td>CODE</td><td>b1</td><td>l</td><td>G</td><td>haut./hoogte</td><td>b2</td><td>l1</td><td>l2</td><td>e2</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>35301</td><td>12,5</td><td>80</td><td>M 12</td><td>15</td><td>30</td><td>13,5</td><td>-</td><td>33</td><td>200</td></tr><tr><td>C</td><td>35302</td><td>17</td><td>100</td><td>M 16</td><td>25</td><td>40</td><td>16</td><td>-</td><td>42</td><td>525</td></tr><tr><td>L</td><td>35311</td><td>12,5</td><td>160</td><td>M 12</td><td>20</td><td>30</td><td>33,5</td><td>20</td><td>33</td><td>610</td></tr><tr><td>L</td><td>35312</td><td>17</td><td>200</td><td>M 16</td><td>30</td><td>40</td><td>41</td><td>25</td><td>42</td><td>1480</td></tr></table>				CODE	b1	l	G	haut./hoogte	b2	l1	l2	e2		C	35301	12,5	80	M 12	15	30	13,5	-	33	200	C	35302	17	100	M 16	25	40	16	-	42	525	L	35311	12,5	160	M 12	20	30	33,5	20	33	610	L	35312	17	200	M 16	30	40	41	25	42	1480
	CODE	b1	l	G	haut./hoogte	b2	l1	l2	e2																																																
C	35301	12,5	80	M 12	15	30	13,5	-	33	200																																															
C	35302	17	100	M 16	25	40	16	-	42	525																																															
L	35311	12,5	160	M 12	20	30	33,5	20	33	610																																															
L	35312	17	200	M 16	30	40	41	25	42	1480																																															
voir notre chapitre "Pièces d'appui" - zie hoofdstuk "Steunonderdelen"																																																									

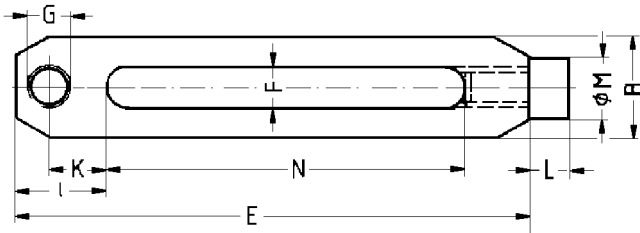
7110 GL	BRIDE DROITE, LONGUE RECHTE, LANGE SPANPLAAT																																																	
MAT.: acier traité - gehard staal Avec tourillon vissé - Met geschroefde tap ACCESSOIRES - TOEBEHOREN																																																		
																																																		
 7110 D/DM	 7110 DS	 7110 DK/DF																																																
 7110 DH/DI	 7110 DV	<table><tr><th>CODE</th><th>F</th><th>E</th><th>G</th><th>haut./hoogte</th><th>B</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th><th>M</th><th>N</th><th></th></tr><tr><td>35401</td><td>12,5</td><td>156</td><td>M 12</td><td>20</td><td>35</td><td>30</td><td>20</td><td>12</td><td>18</td><td>106</td><td>600</td></tr><tr><td>35402</td><td>17</td><td>196</td><td>M 16</td><td>30</td><td>45,5</td><td>35</td><td>22</td><td>16</td><td>24</td><td>136</td><td>1400</td></tr><tr><td>35403</td><td>21</td><td>298</td><td>M 20</td><td>40</td><td>60</td><td>47</td><td>30</td><td>20</td><td>30</td><td>221</td><td>3900</td></tr></table>	CODE	F	E	G	haut./hoogte	B	I	K	L	M	N		35401	12,5	156	M 12	20	35	30	20	12	18	106	600	35402	17	196	M 16	30	45,5	35	22	16	24	136	1400	35403	21	298	M 20	40	60	47	30	20	30	221	3900
CODE	F	E	G	haut./hoogte	B	I	K	L	M	N																																								
35401	12,5	156	M 12	20	35	30	20	12	18	106	600																																							
35402	17	196	M 16	30	45,5	35	22	16	24	136	1400																																							
35403	21	298	M 20	40	60	47	30	20	30	221	3900																																							
voir notre chapitre "Pièces d'appui" - zie hoofdstuk "Steunonderdelen"																																																		

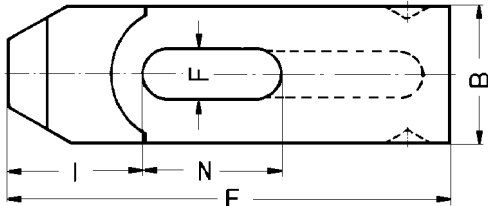7110 K	BRIDE CONTRE-COUEE ENKEL GEBOGEN SPANPLAAT	GORREUX																																
MAT.: acier traité - gehard staal A rainure de guidage - Met leigroef ACCESSOIRES - TOEBEHOREN																																		
																																		
7110 D/DM	7110 DS	7110 DK/DF																																
																																		
7110 DH/DI	7110 DV																																	
																																		
<table><tr><th>CODE</th><th>F</th><th>E</th><th>haut./hoogte</th><th>B</th><th>I</th><th>N</th><th>A-A</th></tr><tr><td>35101</td><td>12,5</td><td>100</td><td>15</td><td>30</td><td>32</td><td>32</td><td>260</td></tr><tr><td>35102</td><td>18,5</td><td>160</td><td>25</td><td>50</td><td>49</td><td>50</td><td>1300</td></tr><tr><td>35103</td><td>22</td><td>200</td><td>30</td><td>60</td><td>55</td><td>70</td><td>2250</td></tr></table>			CODE	F	E	haut./hoogte	B	I	N	A-A	35101	12,5	100	15	30	32	32	260	35102	18,5	160	25	50	49	50	1300	35103	22	200	30	60	55	70	2250
CODE	F	E	haut./hoogte	B	I	N	A-A																											
35101	12,5	100	15	30	32	32	260																											
35102	18,5	160	25	50	49	50	1300																											
35103	22	200	30	60	55	70	2250																											
236	voir notre chapitre "Pièces d'appui" - zie hoofdstuk "Steunonderdelen"																																	

408

BRIDE COUDEE A NEZ FIN ENKEL GEBOGEN SPANPLAT

MAT : ACIER TRAITE BRUNI - GEHARD EN GEBRUIND STAAL

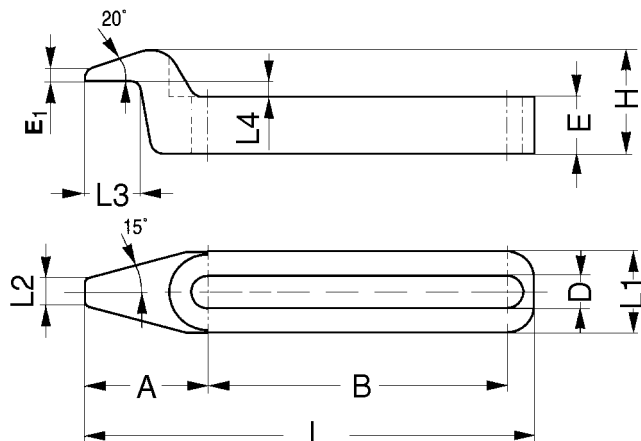


CODE	NLM	A	B	D	E	E1	H	L	L1	L2	L3	L4
5408060005	408 060 005	28	32	6,2	7,5	2,5	19,0	67	20	6	12,5	4,0
5408060010	408 060 010	28	50	6,2	10,5	2,5	21,5	85	20	6	12,5	4,0
5408060015	408 060 015	28	70	6,2	13,0	2,5	24,0	105	20	6	12,5	4,0
5408100005	408 100 005	45	50	10,2	12,0	4,0	30,0	105	30	10	20,0	6,0
5408100010	408 100 010	45	80	10,2	17,0	4,0	35,0	135	30	10	20,0	6,0
5408100015	408 100 015	45	110	10,2	21,0	4,0	39,0	165	30	10	20,0	6,0
5408160005	408 160 005	72	80	16,2	19,0	7,0	48,0	168	48	16	32,0	9,5
5408160010	408 160 010	72	128	16,2	27,0	7,0	56,0	216	48	16	32,0	9,5
5408160015	408 160 015	72	176	16,2	33,5	7,0	62,5	264	48	16	32,0	9,5

423

BRIDE TRANSV. DEUX OUVERTURES DWARSSPANPLAAT TWEE OPENINGEN

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND


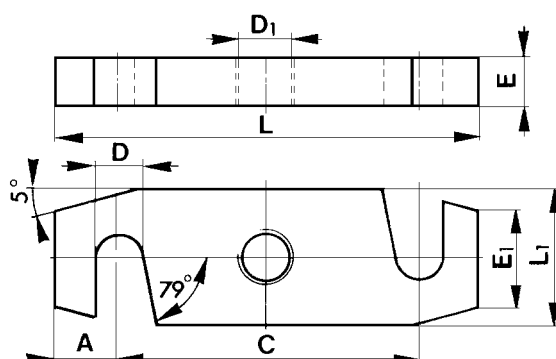


CODE	NLM	D	L	L1	E	A	C	D1	E1	H
5423080000	423 080	8,5	83	20	10	10	63	M. 8	16	90
5423100000	423 100	10,5	106	25	12	13	80	M. 10	20	150
5423120000	423 120	12,5	132	32	14	16	100	M. 12	25	300
5423140000	423 140	14,5	160	40	16	17,5	125	M. 14	32	570

421

BRIDE TRANSVERSALE ARTICULEE SCHARNIERENDE DWARSSPANPLAAT

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND



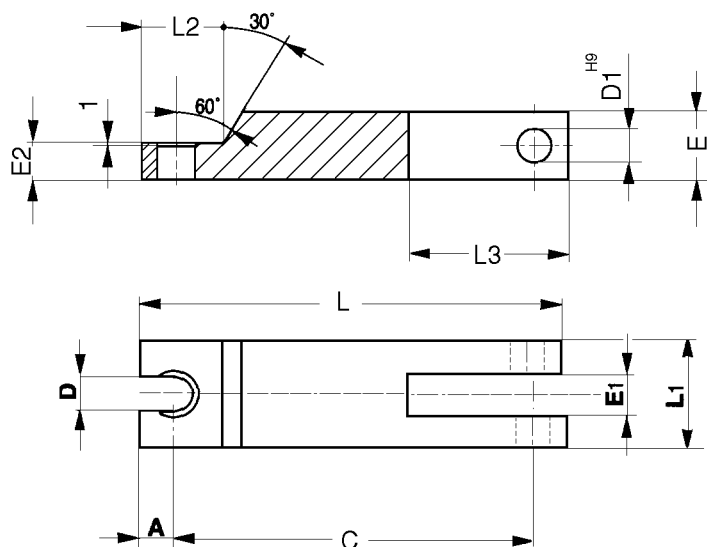


CODE	NLM	D	L	L1	E	A	C	E1	D1 H9	L3	L2	E2	$\frac{A}{A_1}$
5421080000	421 080	9	100	25	16	7	85	9,5	8	19	17	8	80
5421100000	421 100	11	125	32	20	10	105	12,5	10	22	24	10	130
5421120000	421 120	14	160	40	25	10	138	14,5	12	27	25	12,5	270

453

MINI BRIDE MINI SPANPLAAT

MAT : acier bruni - gebruineer staal



CODE	NLM	A	B	D	C	H	L	$\frac{A}{A_1}$
5453006000	453 006	22	12	7	2	10	16	15
5453008000	453 008	22	12	9	2	10	16	15
5453010000	453 010	35	19	11	3	15	24	50
5453012000	453 012	35	19	13	3	15	24	50
5453016000	453 016	50	29	17	5	25	36	200