




Matière:
Acier traité S 300.

Finition:
Rectifié et brillant.

Exemple de commande:
nlm 04250-08

Nota:
Prévu pour:
Bride nlm 04170,
bride articulée nlm 04210,
levier à came simple,
voir nlm 04290 et nlm 04310,
vis d'articulation nlm 07180,
chape nlm 07620.
Fournis avec les circlips
assortis.

Exemple d'utilisation:

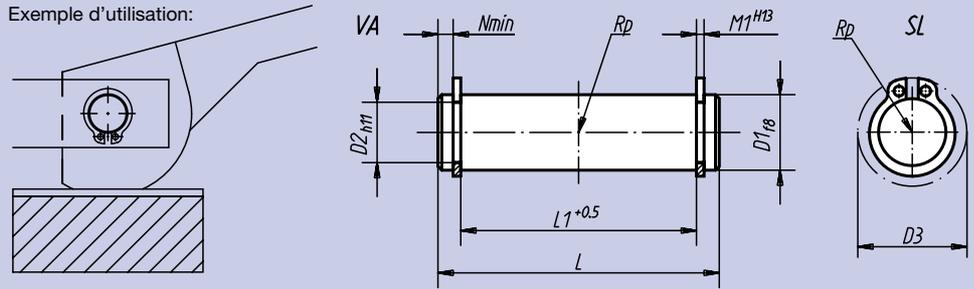

Référence	D _{1 f8}	L	L ₁ ^{+0,5}	M ₁ ^{H13}	N _{min.}	D _{2 h11}	D ₃	g
04250-05	5	18	13	0,7	1,8	4,8	10,7	3
04250-06	6	22	17	0,8	1,7	5,7	12,2	5
04250-08	8	30	25	0,9	1,5	7,6	15,2	12
04250-081	8	20	16	0,9	1,1	7,6	15,2	8
04250-082	8	27	21	0,9	2,1	7,6	15,2	11
04250-10	10	37	32	1,1	1,3	9,6	17,6	23
04250-101	10	25	20	1,1	1,3	9,6	17,6	15
04250-102	10	35	29	1,1	1,9	9,6	17,6	18
04250-12	12	46	40	1,1	1,5	11,5	19,6	40
04250-121	12	31	25	1,1	1,7	11,5	19,6	27
04250-122	12	37	31	1,1	1,9	11,5	19,6	33
04250-14	14	44	37	1,1	2,4	13,4	22,0	53
04250-16	16	48	41	1,1	2,4	15,2	24,4	75
04250-18	18	58	51	1,3	2,2	17,0	26,8	115





Matière:
Acier traité XC 38.

Finition:
Traité et bruni.

Exemple de commande:
nlm 04270-08

Nota:
A utiliser avec bride transversale
nlm 04230.

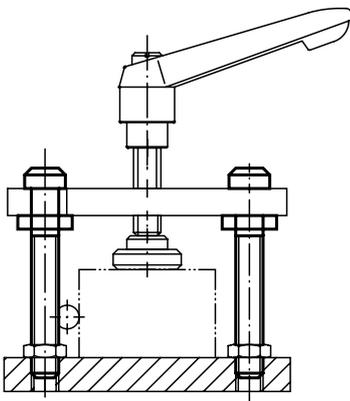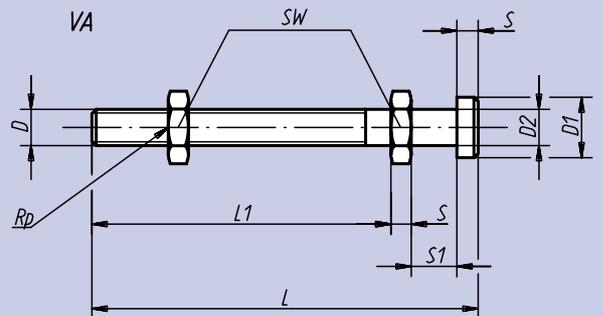

Référence	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	S	S ₁	SW	kg
04270-08	M 8	13	8	80	60	4	11	13	0,040
04270-10	M10	17	10	100	77	5	13	17	0,085
04270-12	M12	19	12	125	97	6	15	19	0,140
04270-14	M14	22	14	160	129	7	17	22	0,230