



**Matière:**

Acier.  
Boule: plastique FS 31, bordeaux.

**Finition:**


Corps gris argenté martelé.  
Tous les autres éléments, ainsi que les équipements optionnels, sont réalisés en acier bruni.

**Exemple de commande:**

nIm 04430-01


**Nota:**

La course d'approche est de 12 mm. Dans la course de serrage de 1,5 mm, le poussoir reste bloqué dans chaque position. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1 mm. Le poussoir à levier se monte indifféremment en position horizontale ou verticale. Les équipements optionnels standardisés permettent d'autres utilisations. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes sont réalisés en acier traité (le levier et les équipements optionnels uniquement sur demande). L'effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.

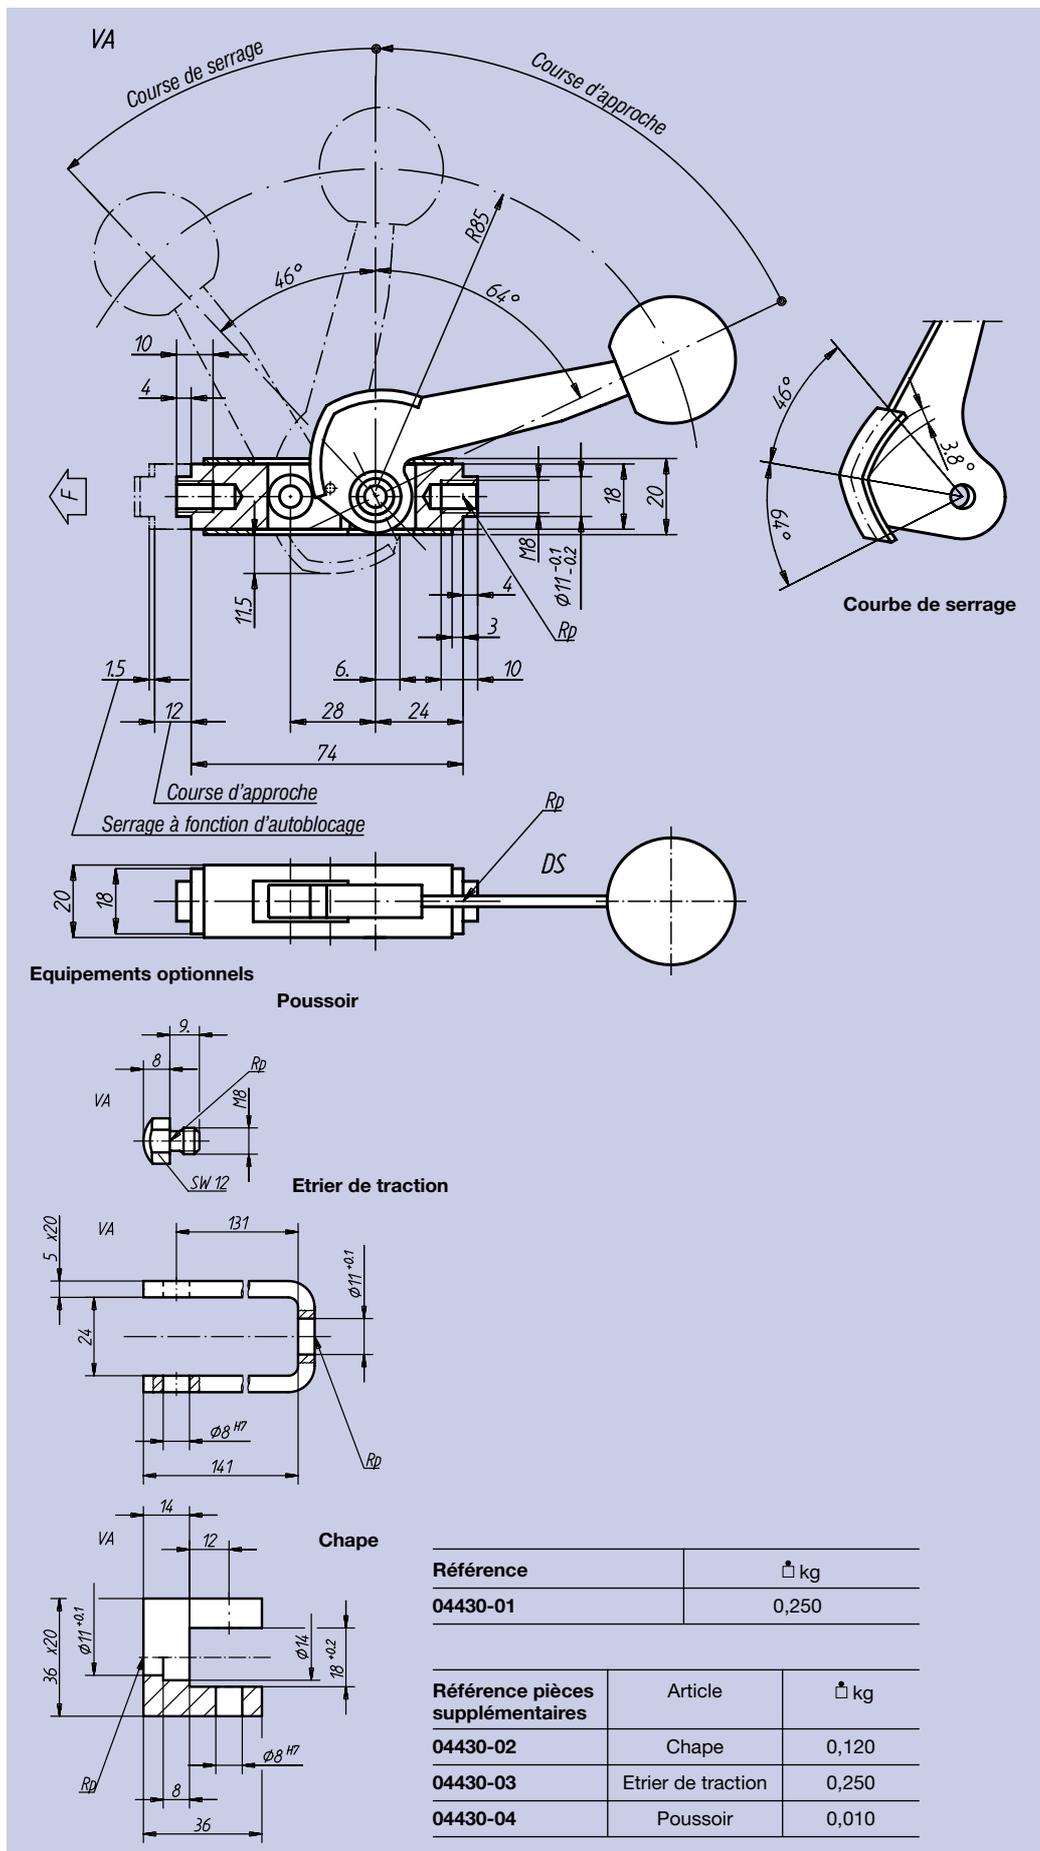


**Equipements optionnels**


**Poussoir**



**Etrier de traction**



**Chape**



Référence	kg
04430-01	0,250

Référence pièces supplémentaires	Article	kg
04430-02	Chape	0,120
04430-03	Etrier de traction	0,250
04430-04	Poussoir	0,010

