




Matière:
Acier cémenté.
Finition:
Trempe.
Surface d'appui et de butée:
rectifié.
Exemple de commande:
nlm 04442-10

Nota:
Les guides-support, utilisés
avec les éléments de bridage à
surface d'appui, permettent de
constituer un dispositif de bri-
dage universel. De plus, on peut
visser sur les guides-support
une butée centrale, permettant
de caler deux pièces à usiner.

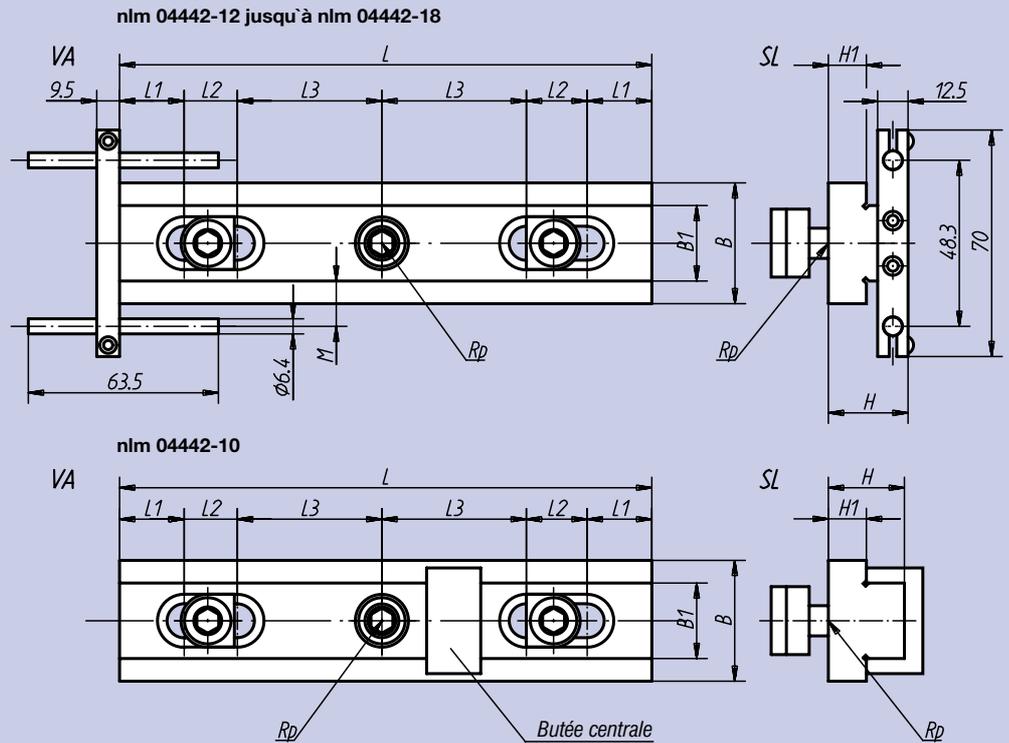


Référence	pour rainure en T, taille	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	H	H ₁ ±0,006	kg
04442-10	10	127	13,3	25,4	24,5	31,7	18,4	18,7	11,68	0,860
04442-12	12	198	18,8	30,5	49,9	44,2	31,4	21,8	12,20	1,280
04442-14	14	198	18,8	30,5	49,9	44,2	31,4	21,8	12,20	1,320
04442-16	16	198	18,8	30,5	49,9	44,2	31,4	21,8	12,20	1,360
04442-18	18	198	18,8	30,5	49,9	44,2	31,4	21,8	12,20	1,400



Matière:
Acier.
Finition:
Bruni.
Exemple de commande:
nlm 04443-1

Nota:
La butée centrale permet de
caler et de serrer deux pièces à
usiner côte à côte sur un guide-
support.

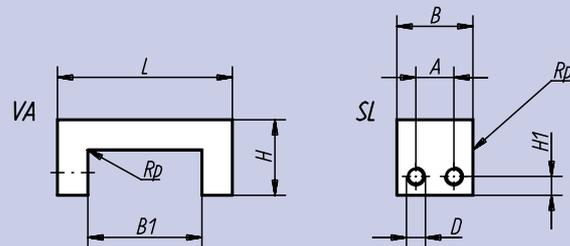

Référence	L	B	B ₁	H	H ₁	A	D	Compatible avec guide-support
04443-1	28,0	12,7	18,5	11,0	3,8	5,0	M4	nlm 04442-10
04443-2	44,7	19,0	31,6	15,9	5,0	7,5	M5	nlm 04442-12 jusqu'à nlm 04442-18