





Matière:
Acier traité.

Finition:
Bruni.

Exemple de commande:
nlm 04516-006010

Nota:
Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l'action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l'aide de la douille de centrage et de la vis de fixation. (voir schéma). La vis de butée permet après réglage d'empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.

Force de serrage:
nlm 04516-006... = 3800 N
nlm 04516-010... = 7200 N



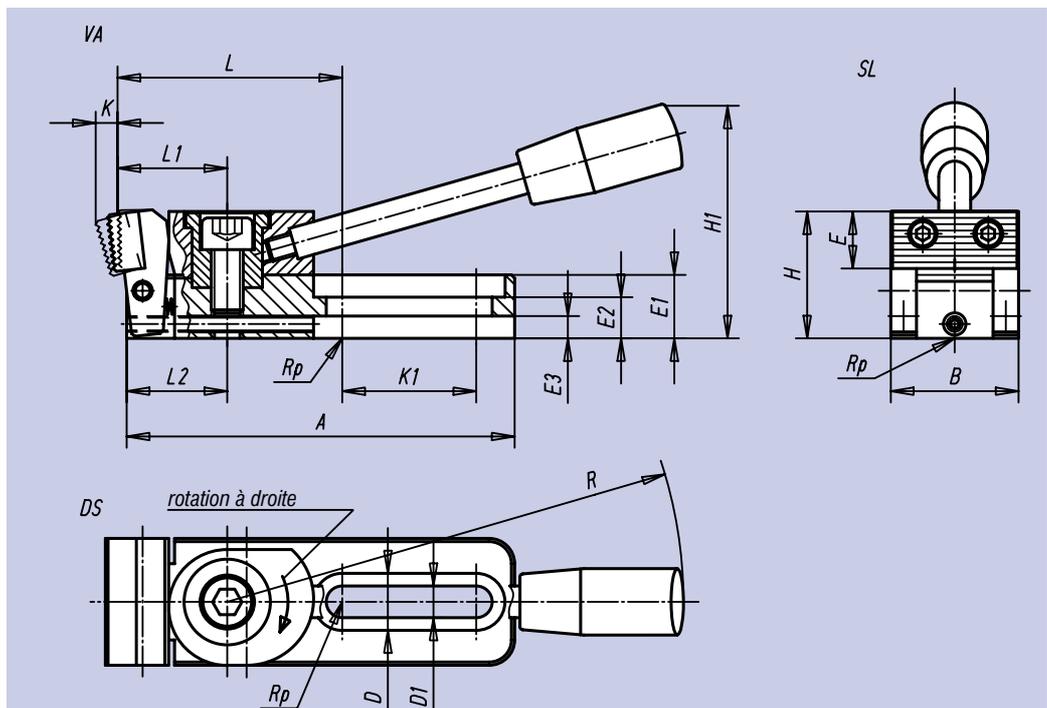
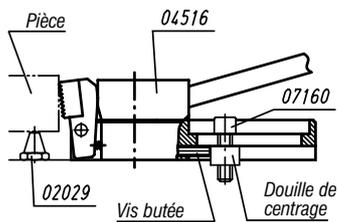


Forme A
Mors strié en acier traité

Forme B
Mors avec picots en carbure

Forme C
Mors avec picots en carbure et vé de centrage

Forme D
Mors strié en Delrin



Référence Forme A		A	B	D	D ₁	E	E ₁	E ₂	E ₃	H	H ₁	K	K ₁	L	L ₁	L ₂	R	Force de serrage kN	kg
Rotation à droite	Rotation à gauche																		
04516-006005	04516-006025	78,0	25	12	6,2	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20,0	110	3,8	0,230
04516-010005	04516-010025	121,5	40	18	10,2	18	20	13	7	40	74	6	42	71,0	35	31,5	143	7,2	0,900

Référence Forme B		A	B	D	D ₁	E	E ₁	E ₂	E ₃	H	H ₁	K	K ₁	L	L ₁	L ₂	R	Force de serrage kN	kg
Rotation à droite	Rotation à gauche																		
04516-006010	04516-006030	78,0	25	12	6,2	8,0	12	8	4	24	45	3,5	26	46,5	22	20,0	110	3,8	0,230
04516-010010	04516-010030	121,5	40	18	10,2	12,7	20	13	7	39	74	5,5	42	73,0	35	31,5	143	7,2	0,900

Référence Forme C		A	B	D	D ₁	D ₂	D ₃	E	E ₁	E ₂	E ₃	H	H ₁	K	K ₁	L	L ₁	L ₂	R	Force de serrage kN	kg
Rotation à droite	Rotation à gauche																				
04516-006015	04516-006035	78,0	25	12	6,2	9,5	2,5	8,0	12	8	4	24	45	3,5	26	46,5	22	20,0	110	3,8	0,230
04516-010015	04516-010035	121,5	40	18	10,2	27,0	4,5	12,7	20	13	7	39	74	5,5	42	73,0	35	31,5	143	7,2	0,900

Référence Forme D		A	B	D	D ₁	E	E ₁	E ₂	E ₃	H	H ₁	K	K ₁	L	L ₁	L ₂	R	Force de serrage kN	kg
Rotation à droite	Rotation à gauche																		
04516-006020	04516-006040	78,0	25	12	6,2	11	12	8	4	25	45	4,5	26	46,5	22	20,0	110	3,8	0,230
04516-010020	04516-010040	121,5	40	18	10,2	18	20	13	7	40	74	7,0	42	70,5	35	31,5	143	7,2	0,900