



**Matière:**

Partie extérieure: profilé d'aluminium.  
Prisme de serrage: acier de cémentation.

**Finition:**

Aluminium: anodisé.  
Acier: bruni.


**Exemple de commande:**

nlm 04523-08

**Nota:**

Le dispositif de serrage prismatique double permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Le faible encombrement de ce dispositif permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants.

En fonction de la géométrie des pièces, des fraisages spécifiques sont à réaliser sur les mors pour assurer un serrage optimal.

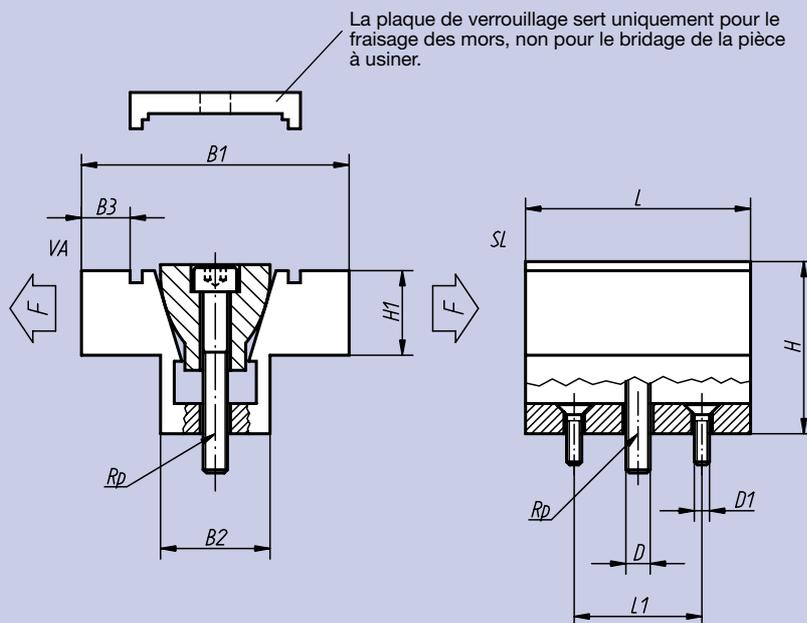

Exemple d'utilisation:



Référence	D	D <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	B <sub>1</sub> min. - max.	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub>	F kN	kg
04523-04	M 4	M 2,5	15,9	10,2	28,6 - 29,1	10,6	5,4	12,7	6,3	2,2	0,018
04523-06	M 6	M 4	23,9	15,9	38,1 - 39,0	16,1	7,1	19,0	9,5	6,8	0,056
04523-08	M 8	M 4	31,8	20,6	50,8 - 52,0	20,8	9,5	25,4	12,7	9,0	0,123
04523-12	M12	M 5	47,6	30,5	76,2 - 78,0	30,9	14,9	38,1	19,0	16,0	0,420
04523-16	M16	M 6	63,5	40,0	101,6 - 103,9	41,3	21,7	50,8	25,4	27,0	1,008