





Matière:
Vis: acier.
Embout: néoprène.

Finition:
Acier: cuivré.
Néoprène: noir.

Exemple de commande:
nIm 05260-08

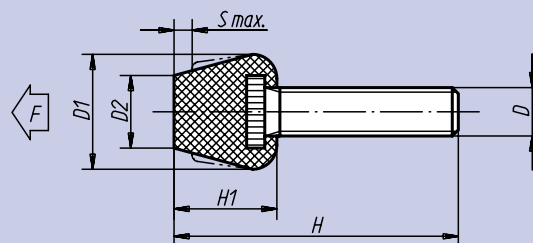

Exemple d'utilisation:



Référence	H	H ₁	D	D ₁	D ₂	S _{max.}	F _{max.} N	⊞ kg
05260-08	63	17	M 8 x 46	19	12	3,0	750	0,030
05260-081	43	17	M 8 x 26	19	12	3,0	750	0,019
05260-10	80	18	M10 x 61	19	14	3,5	1000	0,042
05260-101	54	18	M10 x 36	19	14	3,5	1000	0,025




Matière:
nIm 05280-01 à nIm 05280-05
et nIm 05280-07 en caoutchouc
résistant à l'huile, nIm 05280-06
en polyamide.

Finition:
Caoutchouc: noir.
Polyamide: blanc.


nIm 05280-01
à nIm 05280-05
nIm 05280-07

nIm 05280-06


Caoutchouc résistant à l'huile



Polyamide



Exemple d'utilisation:



Référence	D	L	pour vis	⊞ g
05280-06	-	-	M 3	1
05280-01	11,0	8,5	M 4	1
05280-02	12,5	10,0	M 5	1
05280-03	15,0	12,0	M 6	2
05280-04	19,0	15,0	M 8	4
05280-07	23,0	18,0	M10	7
05280-05	26,0	20,0	M12	10