





Matière, finition:
Acier traité, bruni.

Exemple de commande:
nlm 06362-1012

Nota:
Le moyeu de serrage s'enfiche rapidement et simplement sur un arbre, s'ajuste sans problème dans la position d'actionnement voulue puis se fixe en un tournemain. Pour une transmission sûre du couple, la tolérance de l'arbre ne devra pas excéder h11.
L'alésage de fixation (D^3) accepte des barres de manutention spécifiques au client ou des barres de manutention, réf. nlm 06360.

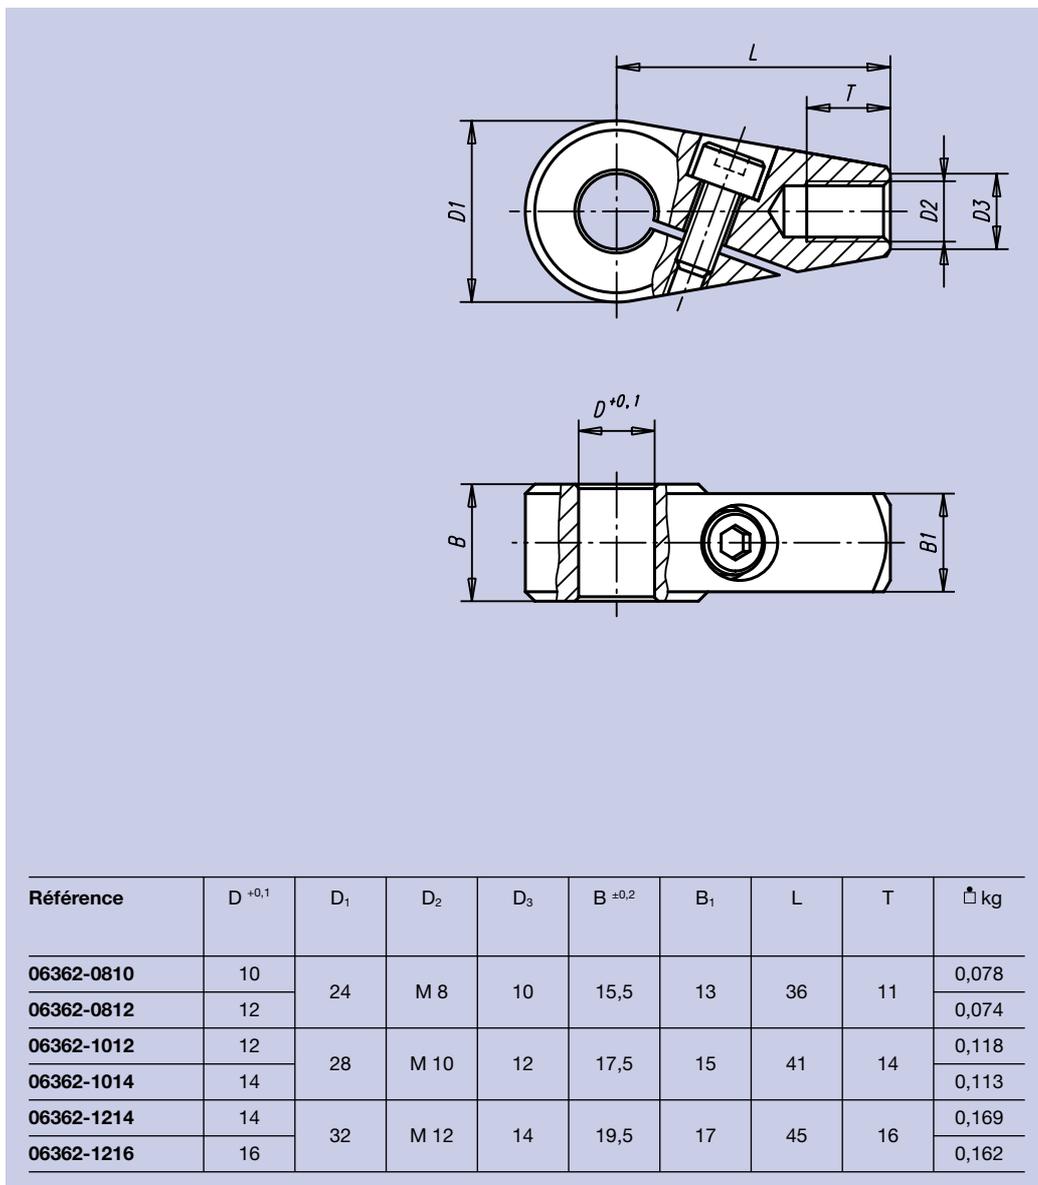

Notes: