




Matière, finition:
Plastique thermdurçissable gris foncé. Insert: acier bruni.


Exemple de commande:
nlm 06500-1210

Nota:
Le cache du moyeu est livré à part. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l'arbre, soit à l'aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique, DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349. Axe alésé avec rainure pour clavette. Autres coloris: sur demande.


Forme A
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable et axe lisse

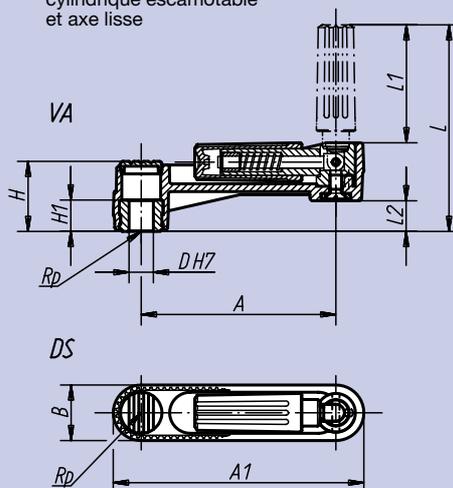


Forme B
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable et carré femelle



Exemple de montage:

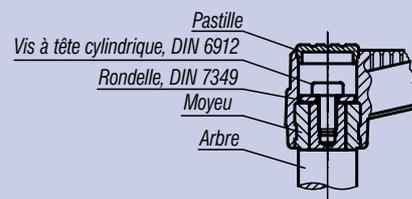

Rainure pour moyeu selon DIN 6885-1



Référence Forme A moyeu sans rainure	Référence Forme A moyeu avec rainure	Référence Forme B	Taille	A	A ₁	B	D ^{H7}	H	H ₁	L	L ₁	L ₂	SW	Rainure pour moyeu		kg
														B _s ^{P9}	T	
06500-1108	06500-110802	06500-2108	1	80	104	24	8	29	13,0	85,5	49,0	13,0	8	2	9,0	0,100
06500-1110	06500-111003	06500-2110	1	80	104	24	10	29	13,0	85,5	49,0	13,0	10	3	11,4	0,100
06500-1210	06500-121003	06500-2210	2	100	129	29	10	36	13,0	105,0	59,5	16,0	10	3	11,4	0,190
06500-1212	06500-121204	06500-2212	2	100	129	29	12	36	13,0	105,0	59,5	16,0	12	4	13,8	0,190
06500-1312	06500-131204	06500-2312	3	125	161	36	12	44	18,5	140,0	83,5	19,5	12	4	13,8	0,370
06500-1314	06500-131405	06500-2314	3	125	161	36	14	44	18,5	140,0	83,5	19,5	14	5	16,3	0,370