Poignée de manutention

nlm 06903

Matière, finition:
Plastique thermodurcissable PA (polyamide) ou PP (polypropylène), renforcé fibre de verre, gris foncé.

Exemple de commande:
nlm 06902-113208

Nota:
Le perçage de fixation permet le fixage de la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou un écrou à six pans. Autres coloris de poignée sur demande.

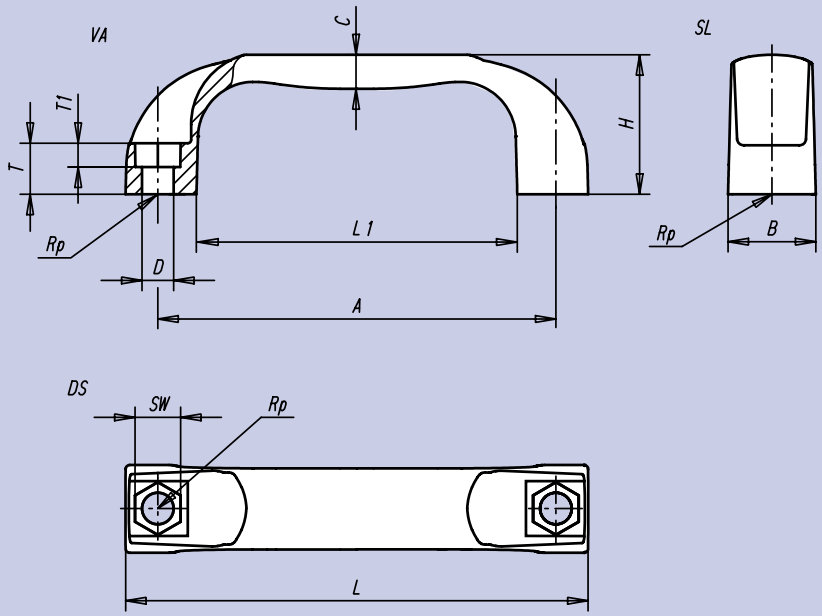

Référence Plastique thermodurcissable PA	Référence Plastique thermodurcissable PP	A	B	C	D	H	L	L_1	T	T_1	SW
06903-109406	**06903-209406**	94 ±0,5	21	8	6,6	36	109	76	13	6	10
06903-111708	**06903-211708**	117 ±0,5	26	10	9,0	41	136	94	15	8	13
06903-113208	**06903-213208**	132 ±0,5	27	11	9,0	44	154	112	16	8	13
06903-117908	**06903-217908**	179 ±1,0	28	11	9,0	50	197	156	17	8	13

Notes: