



Matière:

Support de traverse et cache: polyamide renforcé fibres de verre.

Traverse: aluminium AlMgSi 0,5.

Finition:

Traverse: rectifié de précision, anodisé noir ou nature.


Support et cache: satiné, structuration fine, noir.

Exemple de commande:

nlm 06940-200061

Nota:

Raccord vissé protégé contre l'arrachage entre le support de poignée et la traverse tubulaire grâce à un écrou à rivet borgne.

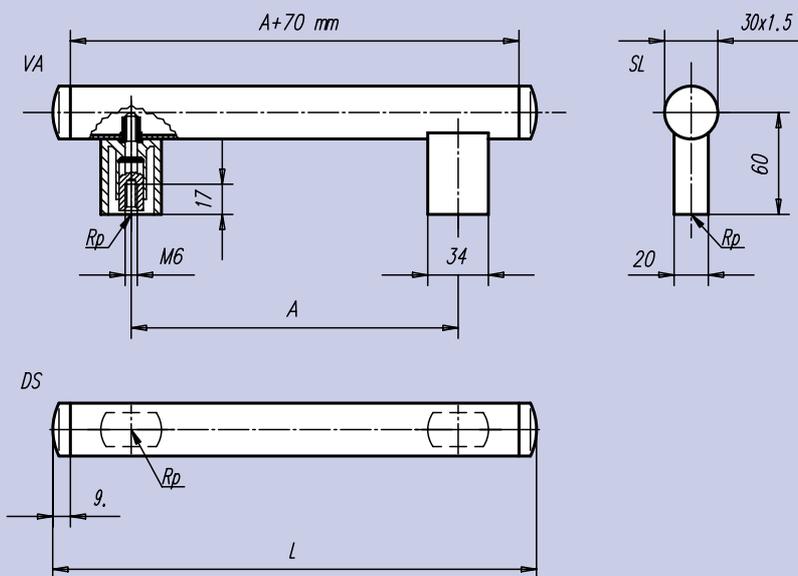

Référence Anodisée noire	Référence Anodisée nature	A	L	Charge N	☐ kg
06940-200061	06940-200063	200	288	800	0,211
06940-250061	06940-250063	250	338		0,228
06940-300061	06940-300063	300	388		0,245
06940-400061	06940-400063	400	488		0,280
06940-500061	06940-500063	500	588		0,315