



Matière:

Embouts: polyamide renforcés fibres de verre.
Traverse de poignée: Inox 1.4301. Inserts: Inox 1.4305.

Finition:

Polyamide: noir, finement structuré.
Traverse: rectifié.
Inserts: taraudage de précision.

Exemple de commande:

nlm 06942-300101


Nota:

La traverse est ajustée sur le pivot en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l'étanchéité aux projections d'eau. Différents types d'inserts permettent le montage depuis la façade, depuis la face arrière ou le vissage de deux poignées l'une contre l'autre.


Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec éléments de fixation en Inox.
Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans éléments de fixation.

Forme A
Avec insert pour tête de vis


Forme B
Avec insert taraudé

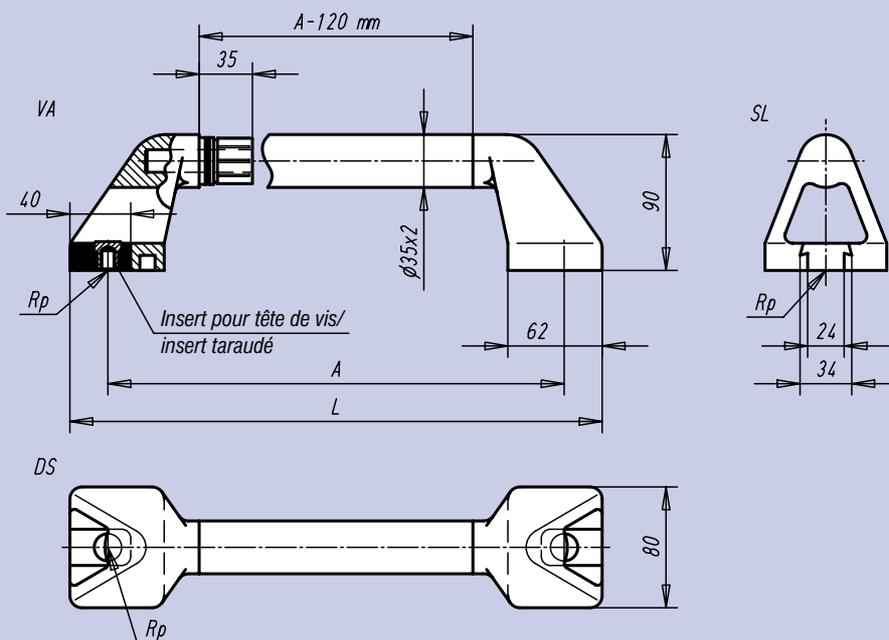

Insert pour tête de vis



Insert taraudé



Référence Forme A	Référence Forme B	A	L	Charge N	kg	
					Forme A	Forme B
06942-300101	06942-300102	300	350	1000	0,853	0,813
06942-350101	06942-350102	350	400		0,934	0,894
06942-400101	06942-400102	400	450		1,016	0,976
06942-500101	06942-500102	500	550		1,179	1,139
06942-600101	06942-600102	600	650		1,341	1,301