



Intégrable au système 19"

**Matière:**

Poignée escamotable: profil d'aluminium.  
Embouts: polyamide.  
Forme A: fixation à l'aide d'un profil de caoutchouc.  
Forme B: fixation à l'aide de deux vis à tête fraisée en acier.

**Finition:**

Profil d'aluminium: grenailé, satiné, anodisé noir ou nature.  
Profil de caoutchouc: noir.  
Acier: zingué.

**Exemple de commande:**

nim 06961-10011

**Nota:**



Les poignées en profilé escamotables forme A s'utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm maxi., et se fixent à l'aide de 2 profils en plastique mou. Les poignées en profilé escamotables forme B peuvent, à titre d'alternative, se fixer à l'aide de deux vis à tête fraisée, depuis l'extérieur.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de relier la poignée à la masse; elles servent en outre d'aide au montage pour l'intégration de composants supplémentaires.



**Montage:**

Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur l'alcôve. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l'ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer maintenant le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l'aide des deux vis à tête fraisée.


Uniquement forme B pour DIN 963 / 964 / 966 - M4

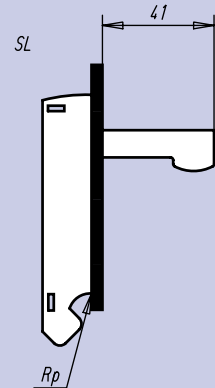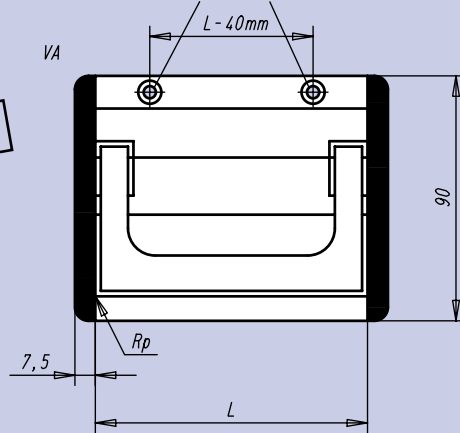

Montage

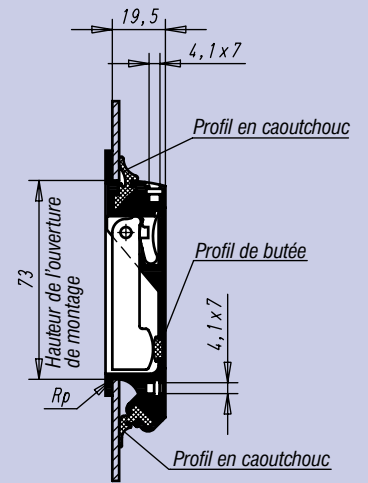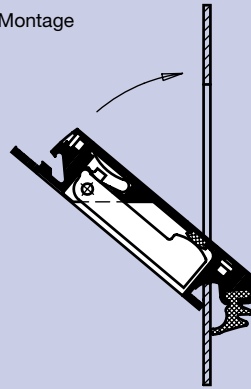

Ouverture de montage

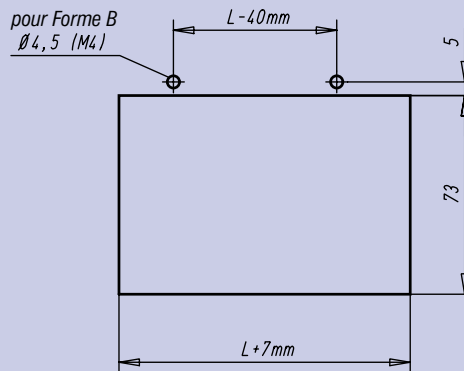

Référence Forme A		Référence Forme B		L	Ouverture de montage	Charge N	kg
Alcôve et poignée escamotable anodisée noire	anodisée nature	Alcôve et poignée escamotable anodisée noire	anodisée nature				
06961-10011	06961-10013	06961-10021	06961-10023	100	107 x 73	500	0,273
06961-11811	06961-11813	06961-11821	06961-11823	118	125 x 73		0,320
06961-16711	06961-16713	06961-16721	06961-16723	167	174 x 73		0,433