



Matière, finition:

Forme A, G: Patin en acier de traitement, bruni; rotule en acier de decolletage, cémenté et bruni.

Forme B: Inox, naturel.

Forme D: Patin en Delrin; rotule en Inox, naturel.

Semelle: élastomère.

Exemple de commande:

nlm 07144-112


Nota:

La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.


Forme A
Patin et rotule en acier

Forme B
Patin et rotule en Inox

Forme D
Patin en Delrin,
rotule en Inox

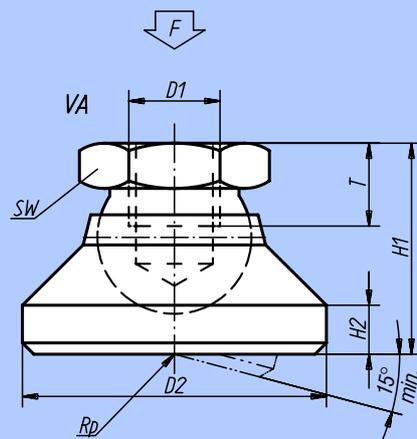

Forme G
Patin et rotule en acier,
avec semelle élastomère

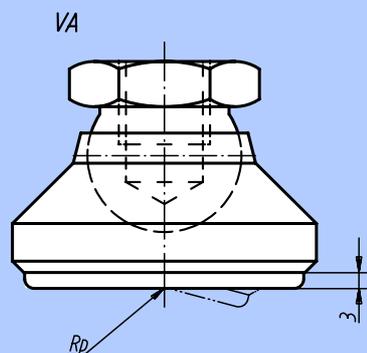

| Référence Forme A | Forme B | Forme D | Forme G | D ₁ | D ₂ | H ₁ | H ₂ | T | SW | F* max. kN Forme | | | | kg Forme | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----|---------------------|----|----|----|-------------|-------|
| | | | | | | | | | | A | B | D | G | A | D |
| 07144-106 | 07144-306 | 07144-206 | - | M 6 | 20 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 4 | - | 0,017 | 0,008 |
| 07144-108 | 07144-308 | 07144-208 | - | M 8 | 25 | 18 | 4,0 | 9,0 | 13 | 18 | 18 | 7 | - | 0,037 | 0,017 |
| 07144-110 | 07144-310 | 07144-210 | 07144-410 | M10 | 32 | 22 | 5,0 | 10,0 | 17 | 20 | 20 | 10 | 12 | 0,077 | 0,036 |
| 07144-112 | 07144-312 | 07144-212 | 07144-412 | M12 | 40 | 26 | 6,0 | 12,0 | 19 | 35 | 35 | 18 | 17 | 0,125 | 0,054 |
| 07144-116 | 07144-316 | 07144-216 | 07144-416 | M16 | 50 | 32 | 7,0 | 14,0 | 24 | 45 | 45 | 20 | 20 | 0,250 | 0,100 |
| 07144-120 | 07144-320 | 07144-220 | 07144-420 | M20 | 60 | 42 | 8,0 | 18,0 | 30 | 55 | 55 | 22 | 24 | 0,480 | 0,205 |

* Dimensions approchantes

** Contraintes statiques uniquement.