




**Finition:**  
Boîtier en acier, peint en jaune.  
Lever muni d'une poignée en caoutchouc.

**Exemple de commande:**  
nlm 09260-150

**Nota:**  
L'aimant de levage compact est indispensable, par exemple dans un magasin, un atelier pour la manutention d'outillages, pour l'alimentation des machines etc. L'aimant permanent est commandé (Marche / Arrêt) par levier.

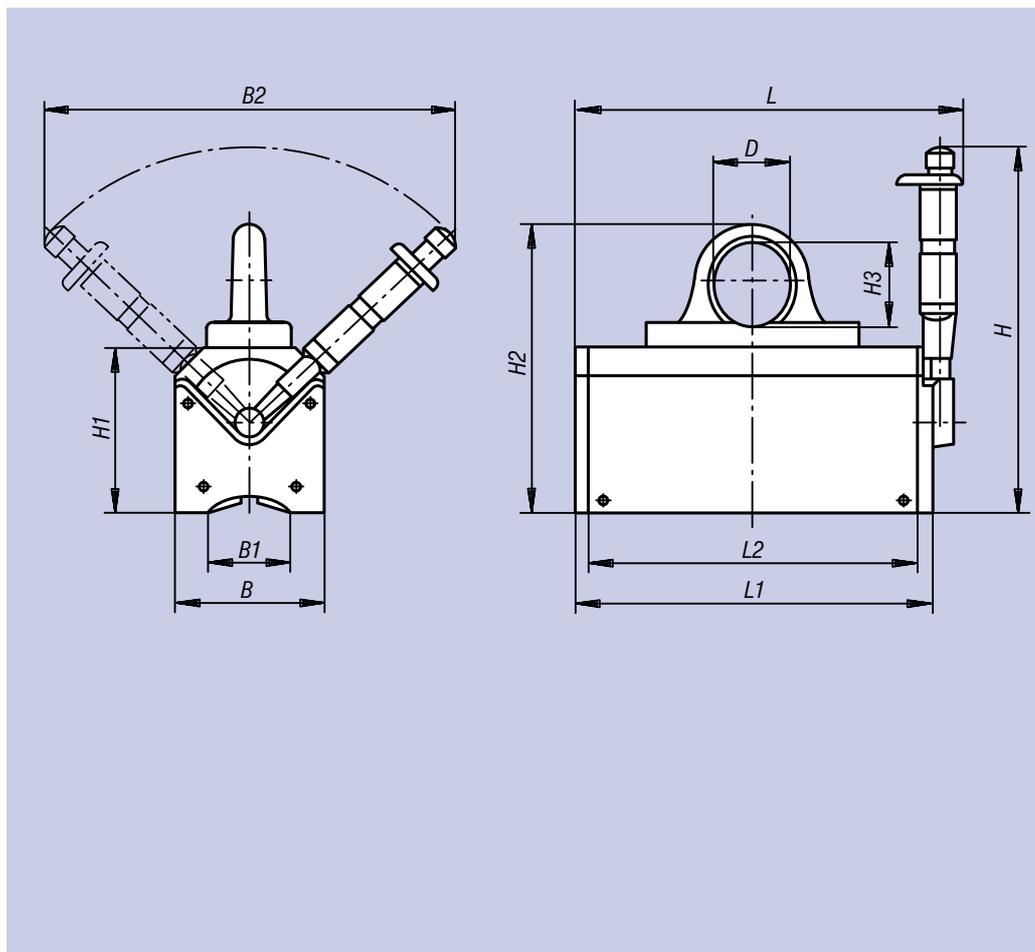

Référence	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	D	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Epaisseur	max. Ø pour prisme	Force d'att. nominale en kN		Longueur max. du produit	⊞ kg
														Plats	Pièces cylindriques		
09260-150	75	36	270	35	225	83	145	43	177	155	135	10	40-100	1,5	0,65	2000	6
09260-250	95	50	285	35	248	105	167	43	215	195	175	15	40-160	2,5	1,00	2000	12
09260-500	105	60	290	52	260	118	205	60	272	250	230	20	40-220	5,0	2,10	2500	21

Notes: