



Matière, finition:

Corps et voyant: plastique thermodurcissable, polyamide, transparent, résistance mécanique à toute épreuve, inaltérable et résistant à des températures jusqu'à 100 °C.

Joint plat et joint torique: caoutchouc (NBR).

Réflecteur: aluminium, laqué blanc, échelle graduée noire.


Vis, écrou hexagonal et rondelle: acier zingué.

Exemple de commande:
nlm 28000-1127

Nota:

Nos indicateurs de niveau d'huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement à l'aide de trous de fixation prévus à cet effet.

Entraxe des trous de fixation: L1 ±0,5.

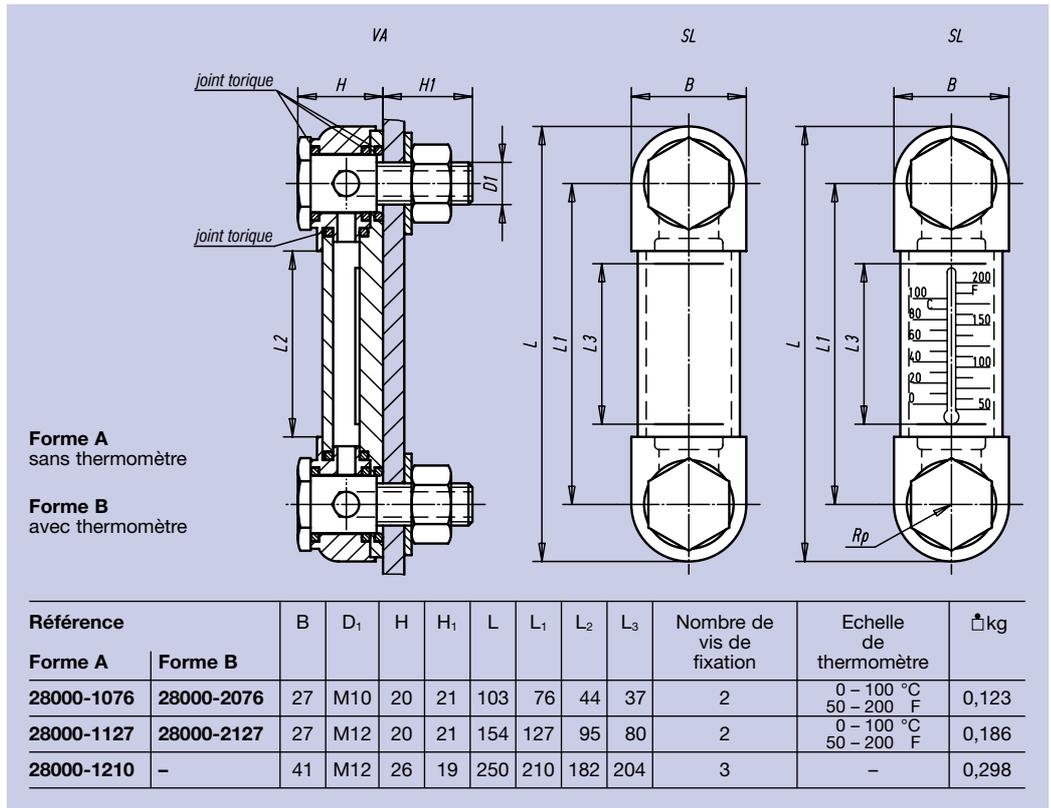

Matière, finition:

Corps: acier, laqué noir. Voyant: polyamide, transparent, résistance mécanique à toute épreuve, inaltérable et résistant à des températures jusqu'à 100 °C.

Joint torique: caoutchouc (NBR).

Réflecteur: aluminium peint blanc, échelle graduée noire.

Vis, écrou hexagonal et rondelle: acier zingué.

Exemple de commande:
nlm 28000-207612

Nota:

Nos indicateurs de niveau d'huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement à l'aide de trous de fixation prévus à cet effet. Entraxe des trous de fixation: L1 ±0,5.

Les indicateurs d'huile s'utilisent pour des réservoirs qui travaillent sans pression. Résiste à des températures jusqu'à 100 °C.

