



Matière, finition:


1. Corps de bouchon: acier chromé.
2. Filtre à air: polyuréthane (mousse PU), filtre: 40 µm. Débit nominal normal jusqu'à 720 Lt./min.
3. Joint plat: liège.
4. Bride de montage avec vis de blocage et verrouillage.
5. Joint plat: liège.
6. Chaîne: laiton nickelé.
7. Tamis de remplissage: acier zingué.

Exemple de commande:

nlm 28071-45

Nota:

Nos tubes de remplissage sont livrés avec des joints et des vis de fixation (M5).

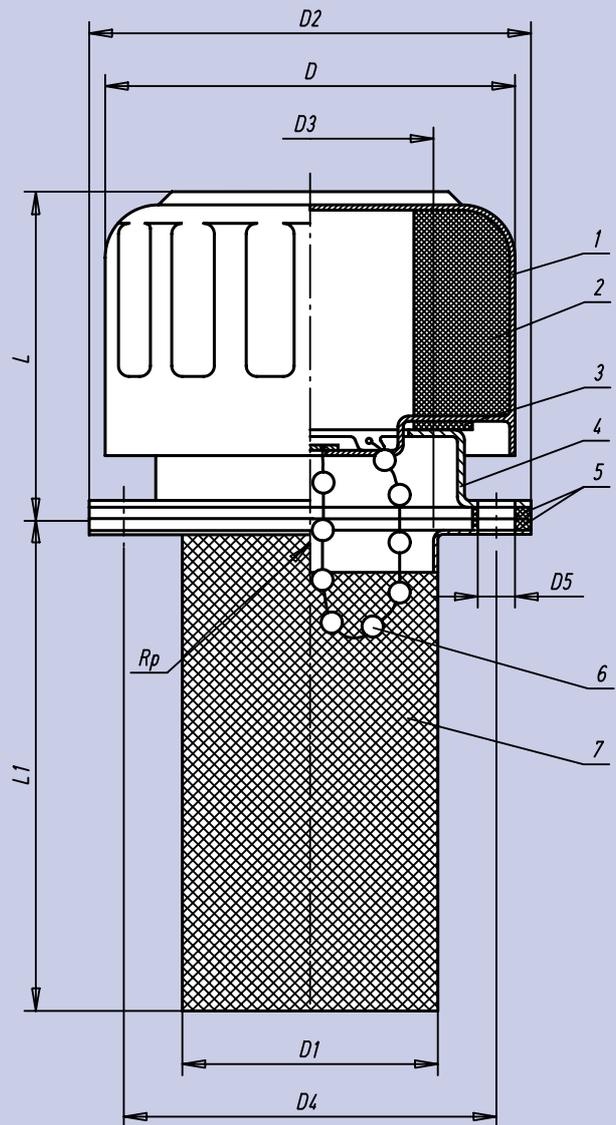

Référence	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	L	L ₁	kg
28071-45	45	28	50,8	25	41,3	6/3x	49	65	0,110
28071-77	77	48	83,4	44	71,5	6/6x	62	91	0,280