




Matière:
Acier à ressort.

Finition:
Phosphaté et lubrifié.

Exemple de commande:
nlm 07360-080

Nota:
Montage en parallèle:
Somme des forces, même écrasement.
Montage en opposition:
Somme des écrasements, même force.

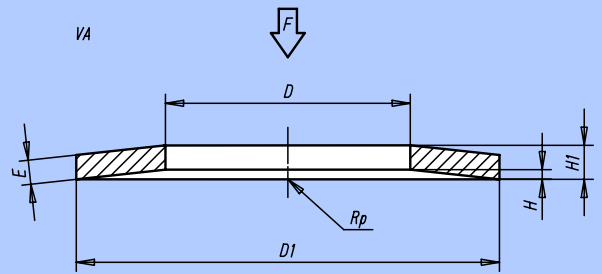

Référence	D	D ₁	E	H	H ₁	F* in N
07360-030	3,2	8,0	0,40	0,20	0,60	69,2
07360-050	5,2	10,0	0,40	0,30	0,70	87,8
07360-051		15,0	0,70	0,55	1,25	340,2
07360-060	6,2	12,5	0,50	0,35	0,85	120,0
07360-061		12,0	0,50	0,35	0,85	133,5
07360-070	7,2	14,0	0,80	0,30	1,10	283,8
07360-080	8,2	16,0	0,90	0,35	1,25	362,5
07360-081		16,0	0,60	0,45	1,05	172,0
07360-090	9,2	18,0	1,00	0,40	1,40	450,6
07360-100	10,2	20,0	1,10	0,45	1,55	548,2
07360-101			0,90	0,55	1,45	411,7
07360-102			0,80	0,55	1,35	304,3
07360-120	12,2	25,0	1,50	0,55	2,05	1040,0
07360-121		23,0	1,25	0,60	1,85	863,4
07360-123		23,0	1,00	0,60	1,60	474,7
07360-140	14,2	28,0	1,50	0,65	2,15	1033,0
07360-141			1,00	0,80	1,80	490,0
07360-160	16,3	31,5	1,75	0,70	2,45	1391,0
07360-161			1,25	0,90	2,15	790,5
07360-180	18,3	35,5	2,00	0,80	2,80	1864,0
07360-182			1,25	1,00	2,25	730,9
07360-200	20,4	40,0	2,25	0,90	3,15	2336,0
07360-220	22,4	45,0	2,50	1,00	3,50	2773,0
07360-250	25,4	50,0	3,00	1,10	4,10	4255,0
07360-251			2,50	1,40	3,90	3473,0
07360-280	28,5	56,0	2,00	1,60	3,60	1910,0
07360-310	31,0	63,0	2,50	1,75	4,25	2942,0
07360-360	40,5	70,0	4,00	1,70	5,70	9025,0

* F = 0,25 · H