



Matière:

- Finition acier, doigt traité:
Classe de résistance: 5.8.
- Finition Inox, doigt traité:
Corps: X 10 CrNiS 18 9 = 1.4305.
Doigt: X 46 Cr 13 = 1.4034.
- Finition Inox, doigt non traité:
Corps: X 10 CrNiS 18 9 = 1.4305.
Doigt: X 10 CrNiS 18 9 = 1.4305.

Finition:

- Acier bruni:
Doigt traité, bruni, rectifié.
- Inox naturel:
Doigt traité et rectifié.
- Inox naturel:
Doigt non traité, rectifié.

Exemple de commande:

nlm 03096-01308

Nota:


Après déverrouillage du doigt d'indexage, une autre position peut être obtenue.

Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d'indexage accepte une automatisation par exemple à l'aide d'un vérin pneumatique, ou d'une commande à distance.


Une clé peut être fournie pour visser le doigt d'indexage. Cet accessoire se place sur le corps, de manière à ce que les goupilles s'encliquettent dans les fentes.

Finitions spéciales sur demande.


Forme J
avec doigt fileté,
sans contre-écrou

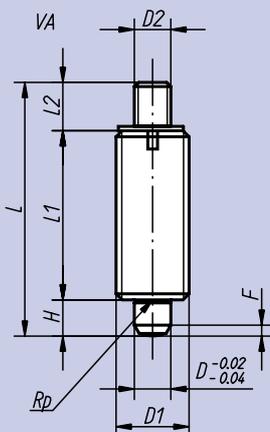

Forme K
avec doigt fileté,
avec contre-écrou



Clé de vissage



Finition: Acier, doigt d'indexage traité

Référence Forme J	Référence Forme K	Taille	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂	H	SW	F x 30°	Force du ressort		Référence Clé de vissage
												Initiale F ₁ en N	Finale F ₂ en N	
03096-1105	03096-2105	1	5	M10 x 1,0	M 4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-1206	03096-2206	2	6	M12 x 1,5	M 6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-1308	03096-2308	3	8	M16 x 1,5	M 8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-1410	03096-2410	4	10	M20 x 1,5	M 8	62	40	12	10	30	2,8	15	40	03094-94



Finition: Inox, doigt d'indexage traité

Référence Forme J	Référence Forme K	Taille	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂	H	SW	F x 30°	Force du ressort		Référence Clé de vissage
												Initiale F ₁ en N	Finale F ₂ en N	
03096-01105	03096-02105	1	5	M10 x 1,0	M 4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-01206	03096-02206	2	6	M12 x 1,5	M 6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-01308	03096-02308	3	8	M16 x 1,5	M 8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-01410	03096-02410	4	10	M20 x 1,5	M 8	62	40	12	10	30	2,8	15	40	03094-94



Finition: Inox, doigt d'indexage non traité

Référence Forme J	Référence Forme K	Taille	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂	H	SW	F x 30°	Force du ressort		Référence Clé de vissage
												Initiale F ₁ en N	Finale F ₂ en N	
03096-11105	03096-12105	1	5	M10 x 1,0	M 4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-11206	03096-12206	2	6	M12 x 1,5	M 6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-11308	03096-12308	3	8	M16 x 1,5	M 8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-11410	03096-12410	4	10	M20 x 1,5	M 8	62	40	12	10	30	2,8	15	40	03094-94