



Matière:

Corps de base: fonte à graphite sphéroïdal (GJS).
Mors: acier de traitement trempé.

Finition:



Acier: peinture noire.
Mors: brillant.

Exemple de commande:

nlm 04540-01

Nota:

Le crampon plaqueur presse la pièce à usiner contre la butée; un effet de plaquage empêche la pièce de se soulever. Ces deux éléments se fixent à l'aide de vis CHC DIN 912. L'utilisation du crampon plaqueur avec la butée de plaquage garantit un serrage en toute sécurité.

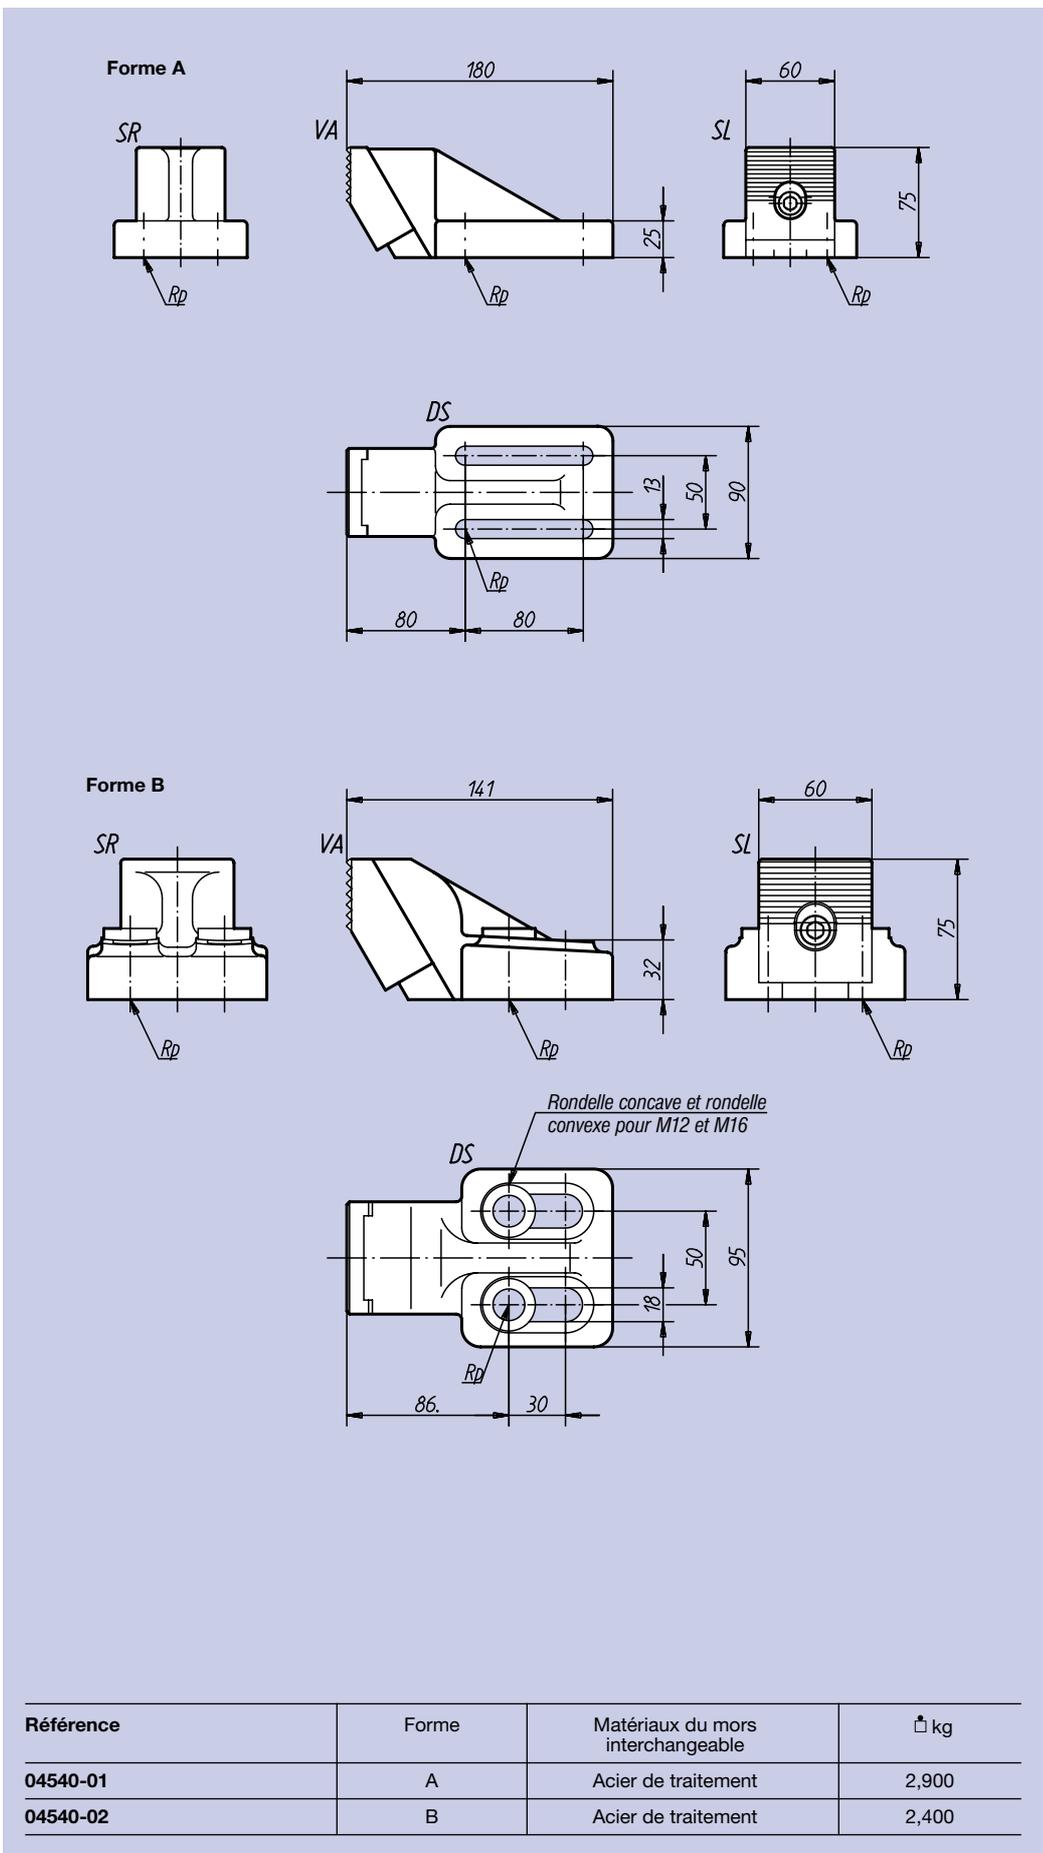

Référence	Forme	Matériaux du mors interchangeable	kg
04540-01	A	Acier de traitement	2,900
04540-02	B	Acier de traitement	2,400