



Matière:

Plastique thermdurçissable renforcé fibres de verre.
Éléments de fixation:
Inox 1.4301.

Finition:


Plastique: mat noir, finement structuré.

Exemple de commande:

nlm 06959-12805

Nota:

Les poignées en plastiques conviennent pour la fixation sur un seul côté. Elles présentent une stabilité dimensionnelle et une résistance élevées. Vis de fixation, écrous, rondelles et tôle à griffes anti-déformation fournis.

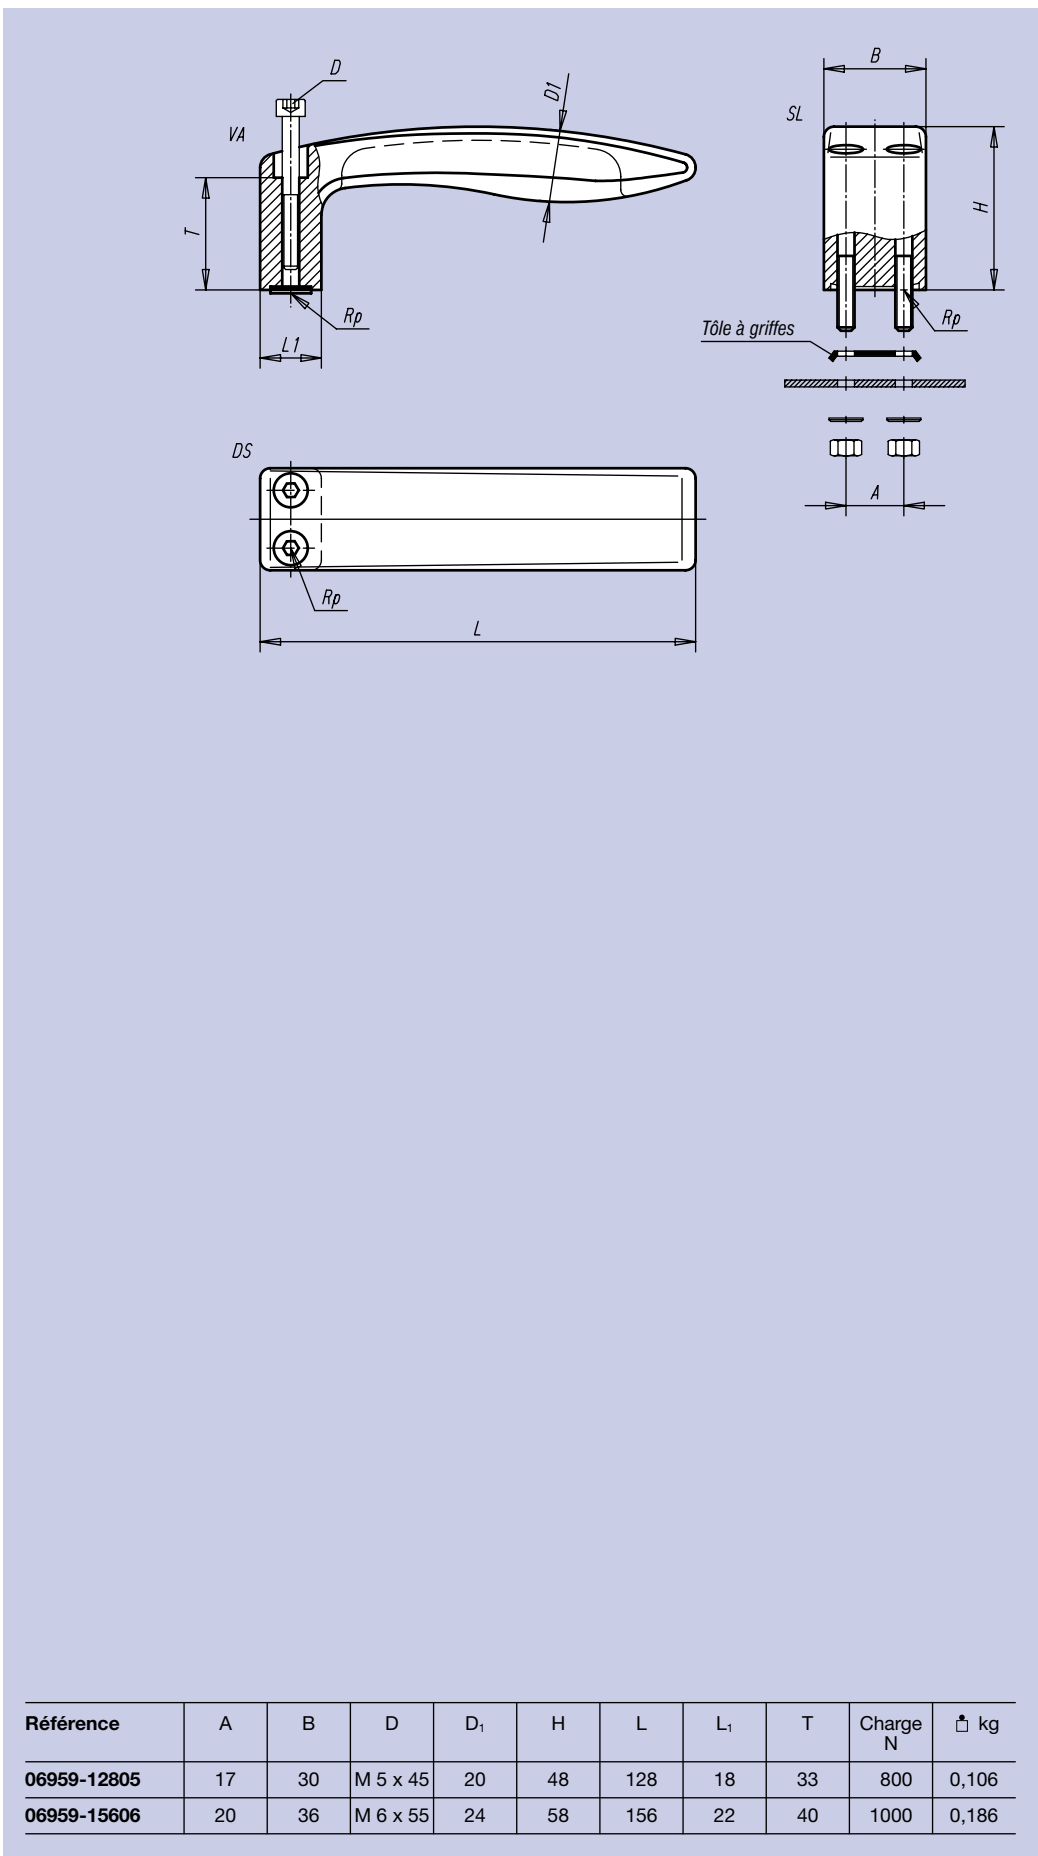

Référence	A	B	D	D ₁	H	L	L ₁	T	Charge N	⊞ kg
06959-12805	17	30	M 5 x 45	20	48	128	18	33	800	0,106
06959-15606	20	36	M 6 x 55	24	58	156	22	40	1000	0,186