



**Matière:**

Embase: alliage de zinc coulé.  
Plaque antidérapante: caoutchouc (NBR).

**Finition:**

Laqué poudre noire.

**Exemple de commande:**


nlm 27802-30801

Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés veuillez indiquer sur votre commande les références du plateau et de la broche avec la mention "montés" (p. ex. embase pour pied articulé réf. nlm 27802-30801 et broche réf. nlm 27810-060151, "montés").



**Nota:**

Nos pieds articulés se composent d'une embase et d'une broche. Chaque type de plateau s'assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties: voir page 625.

**Forme C**  
avec alésage  
sans plaque antidérapante

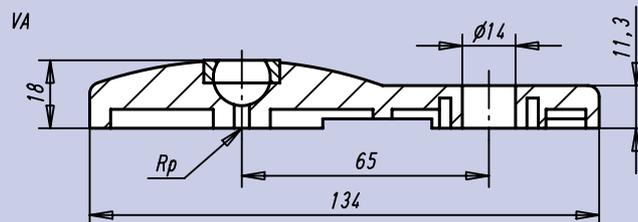

**Forme D**  
avec alésage  
avec plaque antidérapante

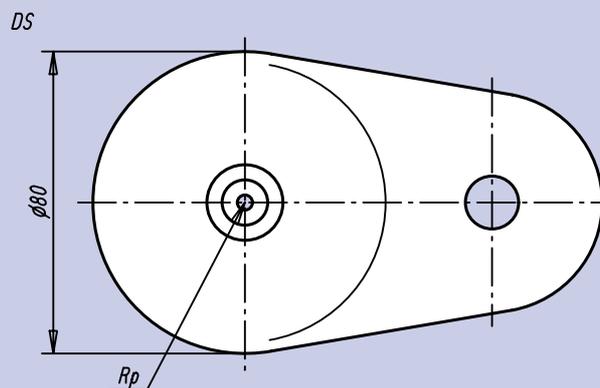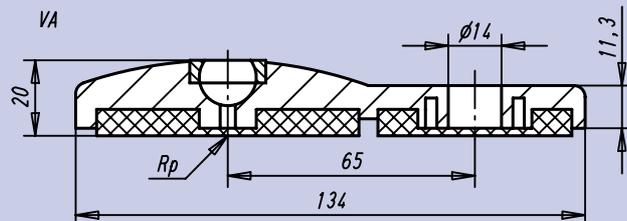

Référence Forme C	Référence Forme D	Charge max. en kN	Forme C	kg	Forme D
27802-30801	27802-40801	30	0,398		0,437