



**Matière:**

Embase: zind injecté haute pression.  
Plaque antidérapante: caoutchouc (NBR).

**Finition:**

Laqué poudre noire.


**Exemple de commande:**

nlm 27806-  
Si vous souhaitez la livraison prémontés de pieds réglables veuillez indiquer sur votre commande les références de l'embase et de la broche avec la mention "montés" (p. ex. embase pour pied réglable réf. nlm 27818-30801 et broche réf. nlm 27828-120661, "montés").



**Nota:**

Nos pieds réglables se composent d'une embase et d'une broche. Chaque type d'embase s'assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable. Broches assorties: voir page 631.

**Forme C**  
avec alésage  
sans plaque antidérapante

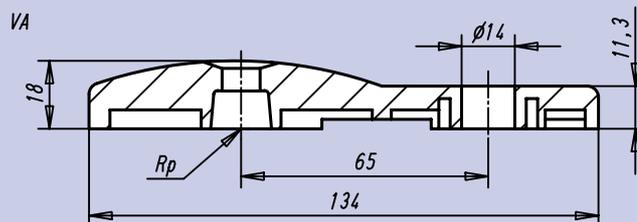

**Forme D**  
avec alésage  
avec plaque antidérapante

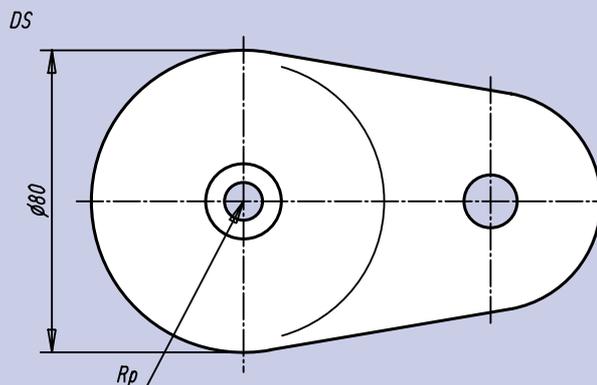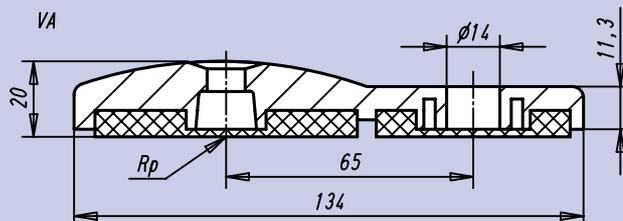

Référence Forme C	Référence Forme D	Charge max. en kN	Forme C	kg	Forme D
27818-30801	27818-40801	30	0,398		0,437