



**Matière, finition:**

Plastique thermodurcissable noir. Vis de serrage avec écrou: acier zingué.

**Exemple de commande:**

nlm 29030-30


**Nota:**

Ces brides à pattes avec denture intérieure peuvent être assemblées à des brides à pattes avec denture extérieure (nlm 29026) et former une articulation.

De plus, vous pouvez commander les manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.

**Accessoires:**

- manette indexable en plastique nlm 06611, voir page 688

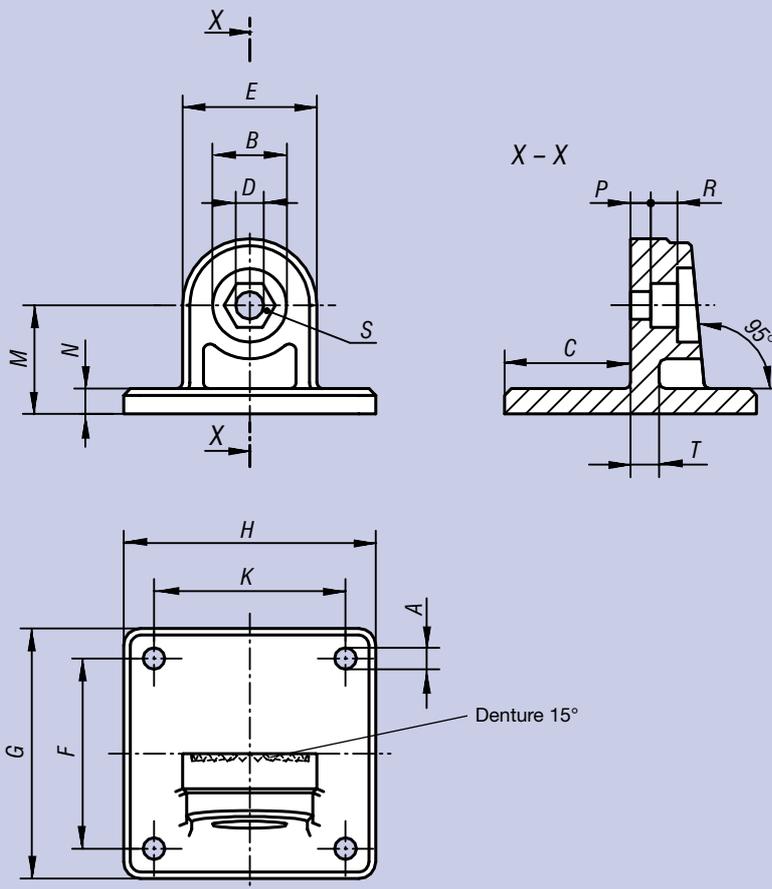

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	kg
29030-18	5,3	15	25,0	6,1	25	40,0	50	35	-	20,0	5,0	4,5	5,5	M6-DIN 985	5	0,017
29030-30	6,5	22	37,5	8,1	40	63,5	75	75	63,5	32,5	7,5	6,6	8,2	M8-DIN 985	7	0,077